

Professional project



DM-GA1a-f[1-10]



DM-GA2a[11]



DM-GA3a-b[12-14]



DM-GA4a[15-16]



DM-GA5a[17-18]



DM-GA6a[19]



DM-GA7a[20-21]



DM-GA8a[22-23]



DM-GA9a[24-25]



DM-GA10a[26-27]



DM-GA11a[28-29]



DM-GA12a[30-31]



DM-GA13a[32-33]



DM-GA14a[34-35]



DM-GA15a[36-37]



DM-GA16a[38]



DM-GA17a[39]



DM-GA18a[40-41]



DM-GA19a[42-43]



DM-GA20a[44-45]



DM-GA21a-e[46-50]



DM-GA22a-c[51-54]



DM-GA23a[55-56]



DM-GA24a[57-58]



DM-GA25a[59-60]



DM-GA26a[61-62]



DM-GA27a[63]



DM-GA28a-c[64-66]



DM-GA29a[67]



DM-GA30a[68]



DM-GA31a[69]



DM-GA32a[70-71]



DM-GA33a[72]



DM-GA34a-b[73-74]



DM-GA35a-b[75-78]



DM-GA36a[79]



DM-GA37a[80]



DM-GA38a-b[81-82]



DM-GA39a[83]



DM-GA40a[84-85]



DM-GA41a[86]



DM-GA42a[87]



DM-GA43a[88]



DM-GA44a[89]



DM-GA45a[90]



DM-GA46a[91]



DM-GA47a[92-93]



DM-GA48a[94]



DM-GA49a[95]



DM-GA50a[96]



DM-GA51a~f[97-102]



DM-GA52a[103]



DM-GA53a[104]



DM-GA54a[105]



DM-GA55a[106]



DM-GA56a[107]



DM-GA57a[108]



DM-GA58a~c[109-111]



DM-GA59a~c[112-114]



DM-GA60a[115]



DM-GA61a[116]



DM-GA62a[117]



DM-GA63a[118]



DM-GA64a[119]



DM-GA65a[120]



DM-GA66a[121]




DM-GA67a[122]



DM-GA68a[123]



DM-GA69a [124-125]



DM-GA70a [126-127]



DM-GA71a [128-129]



DM-GA72a [130-131]



DM-GA73a [132-133]



DM-GA74a [134]



DM-GA75a [135-136]



DM-GA76a [137-138]



DM-GA77a-b [139-140]



DM-GA78a-c [141-144]



DM-GA79a [145-146]



DM-GA80a [147]



DM-GA81a [148]



DM-GA82a [149]



DM-GA83a [150]



DM-GA84a [151-152]



DM-GA85a [153-154]



DM-GA86a [155]



DM-GA87a [156]



DM-GA88a [157-158]



DM-GA89a [159-160]





DM-GA90a [161]



DM-GA91a [162-163]



DM-GA92a [164-165]

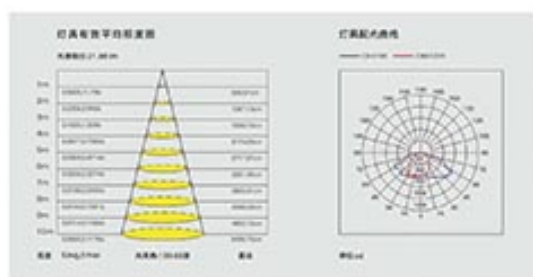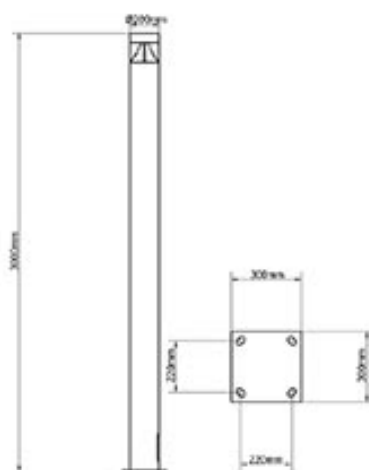


GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
4pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

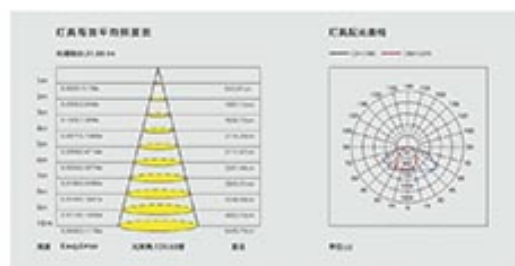
GENERAL PARAMETRES
常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

60W
8pcs
6000k/4000k/3000k
6600lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

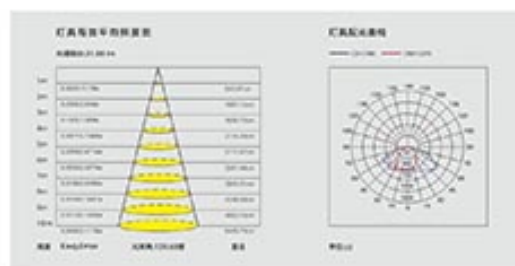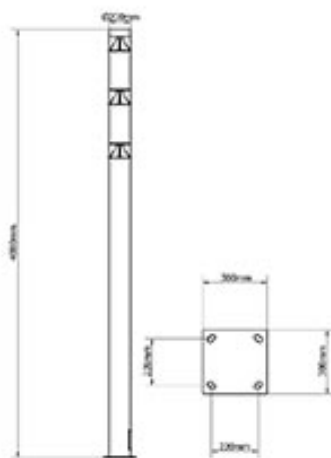
GENERAL PARAMETRES
常规参数


Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

90W
12pcs
6000k/4000k/3000k
9900lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

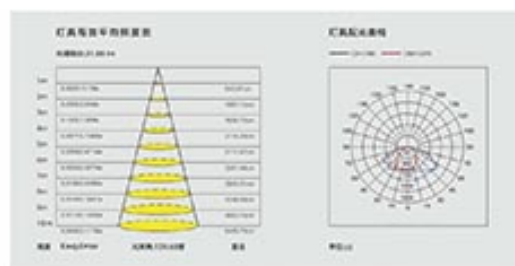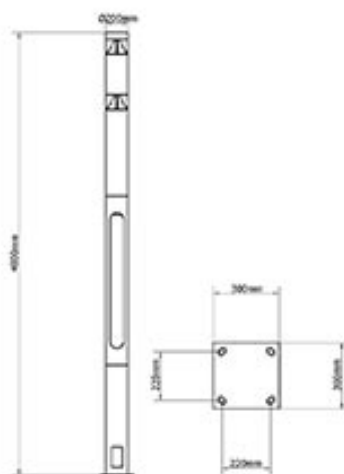
GENERAL PARAMETRES
常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

60W
8pcs
6000k/4000k/3000k
6600lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

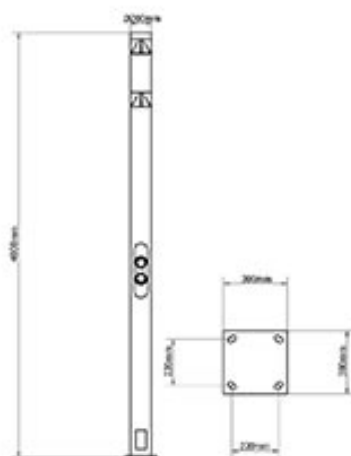
GENERAL PARAMETRES
常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

60W
8pcs
6000k/4000k/3000k
8800lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

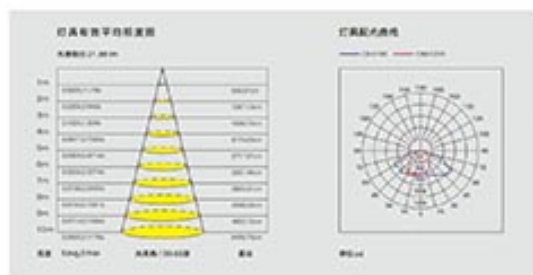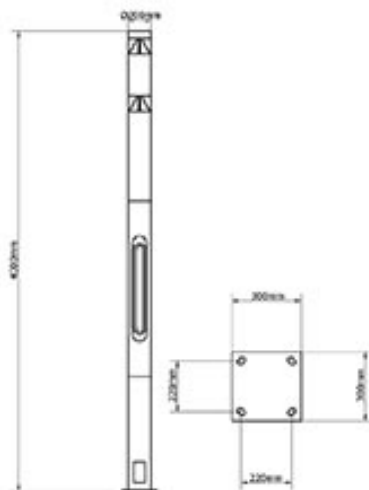


GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

60W
8pcs
6000k/4000k/3000k
8800lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

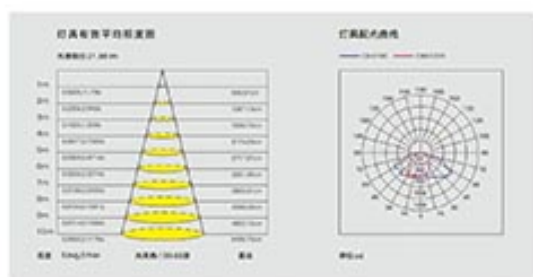
GENERAL PARAMETRES
常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

60W
8pcs
6000k/4000k/3000k
6600lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

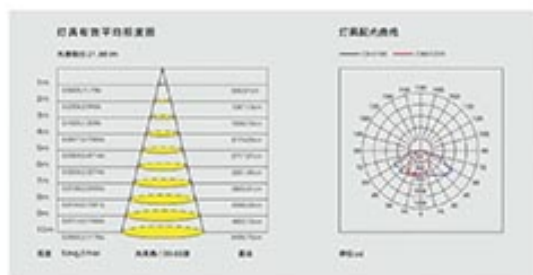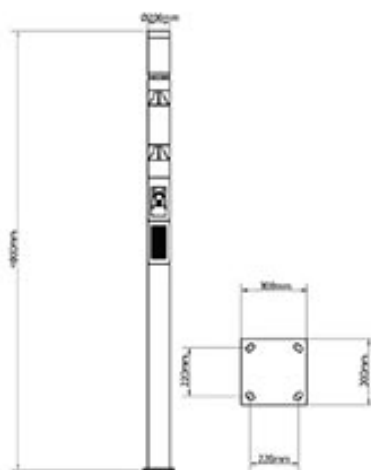

GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

60W
8pcs
6000k/4000k/3000k
6600lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



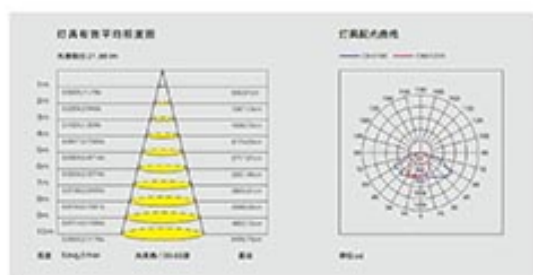
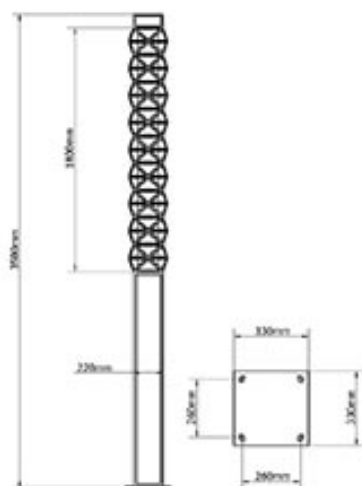


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

50W
1pcs
6000k/4000k/3000k
5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

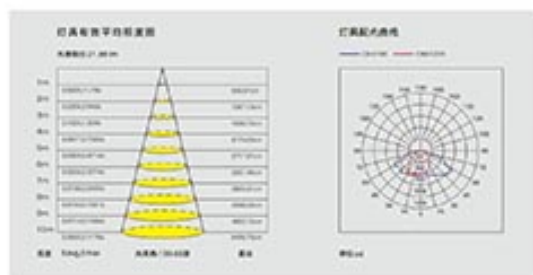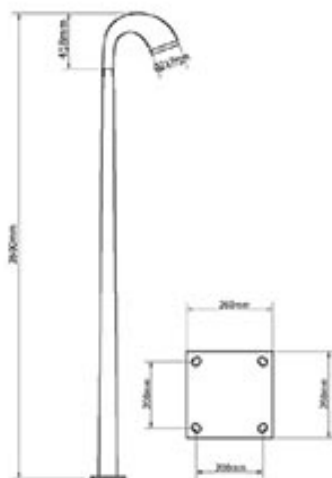


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70


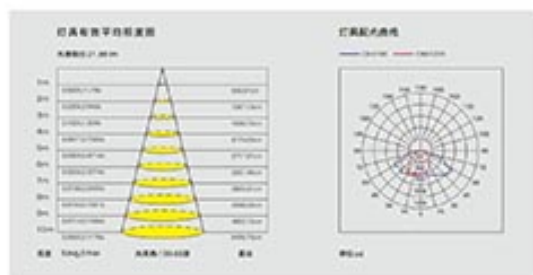


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

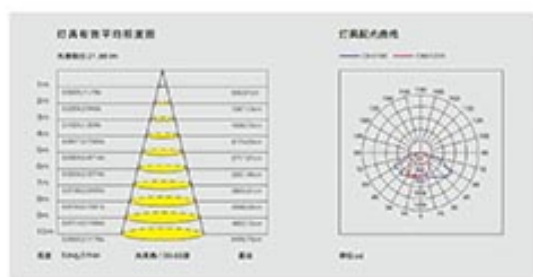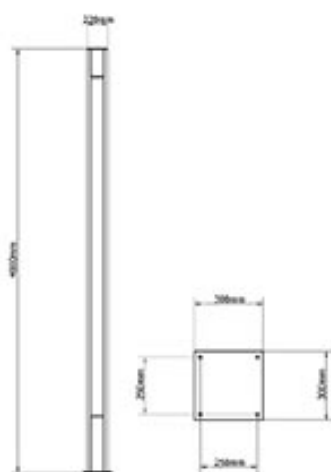



GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70



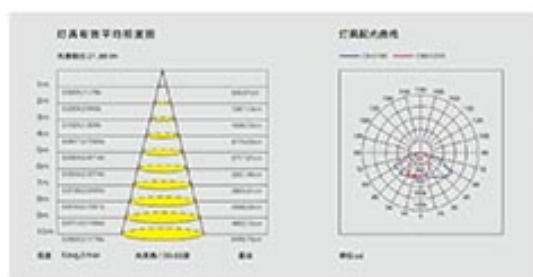
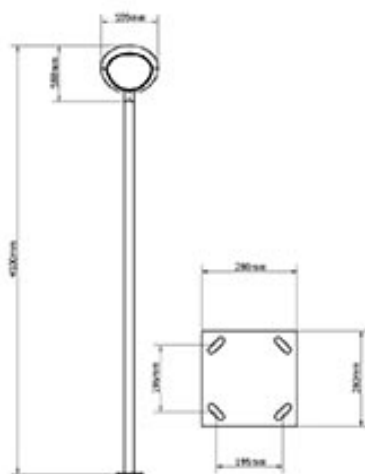


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

40W
40pcs
6000k/4000k/3000k
4400lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

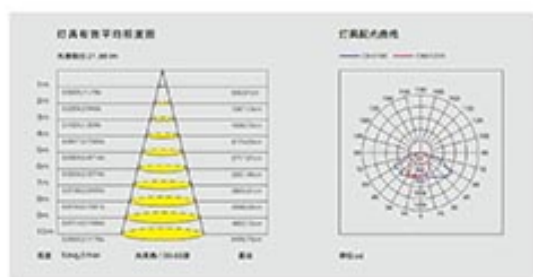
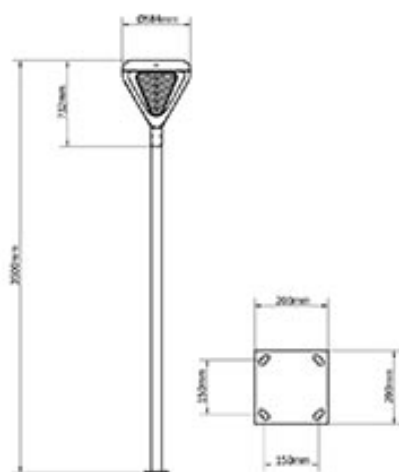


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
30/50pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

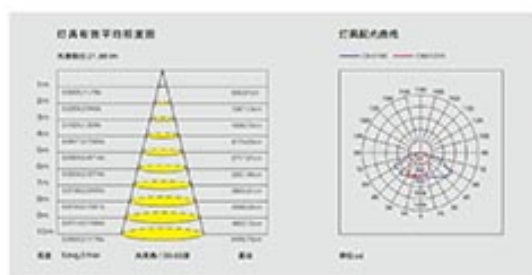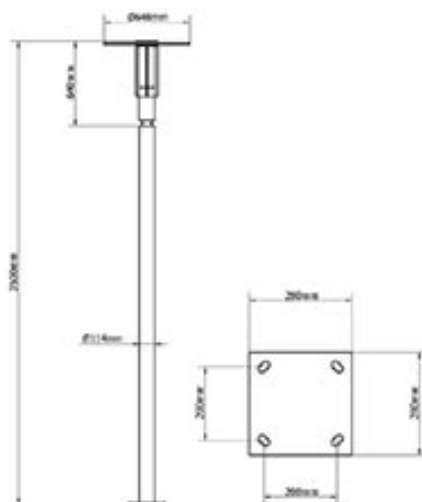

GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70



庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE

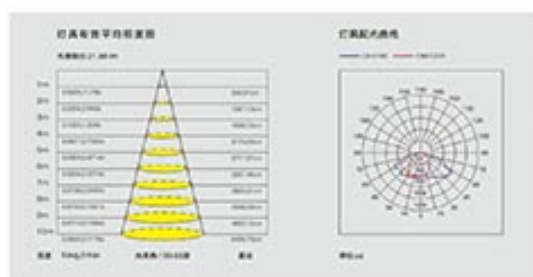
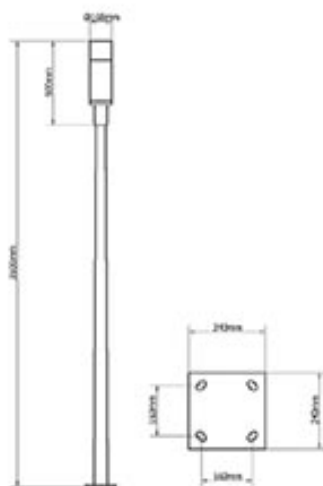


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

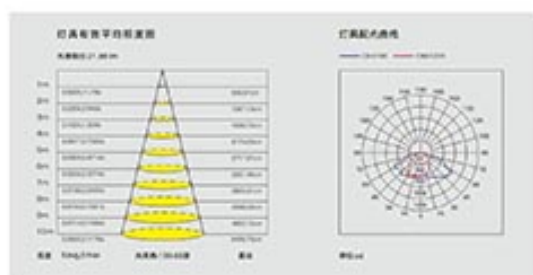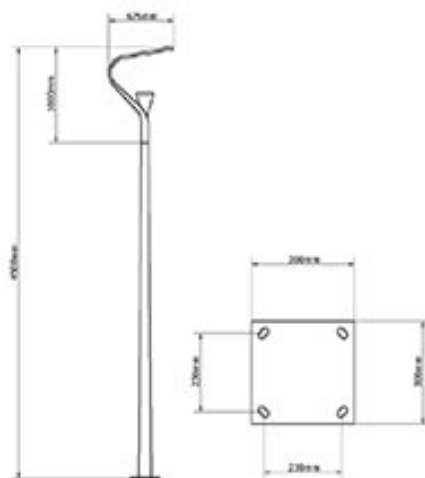

GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

40W
1pcs
6000k/4000k/3000k
4400lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



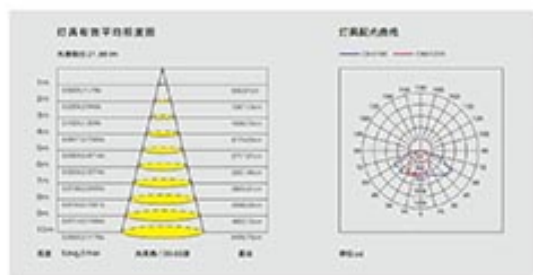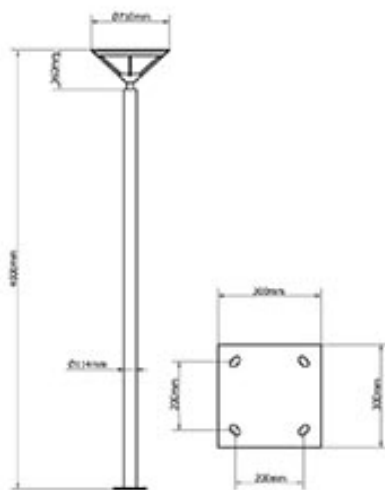



GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70



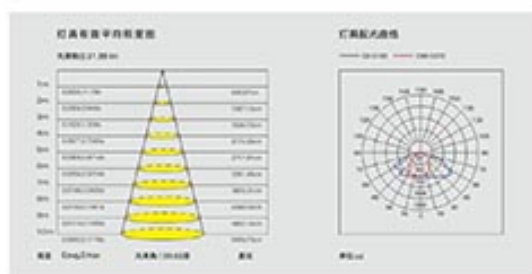
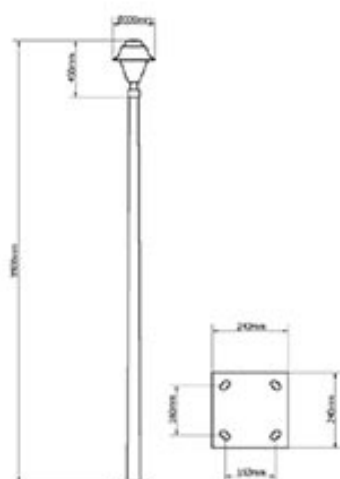


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

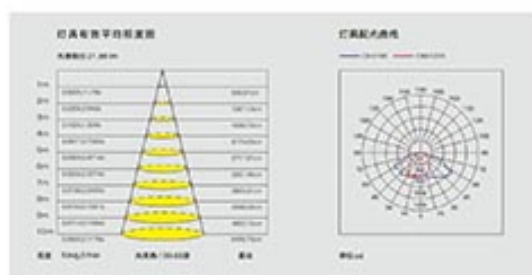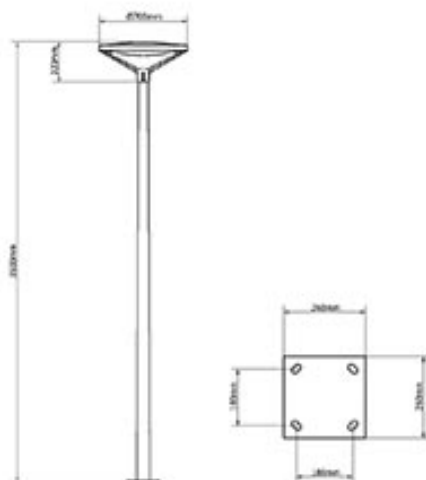

GENERAL PARAMETRES

常规参数


Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



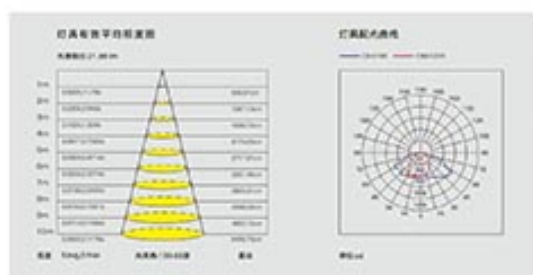

GENERAL PARAMETRES

常规参数




Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

2*30W
2*30pcs
6000k/4000k/3000k
6600lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



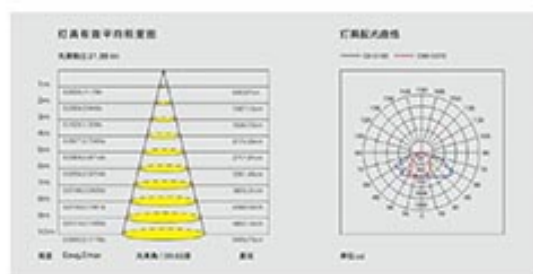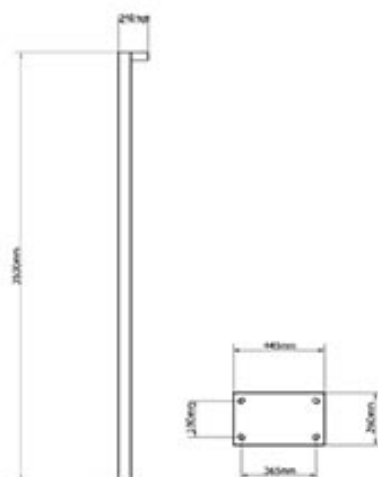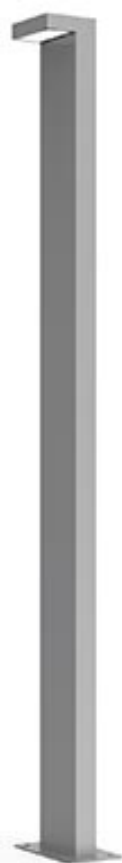

GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



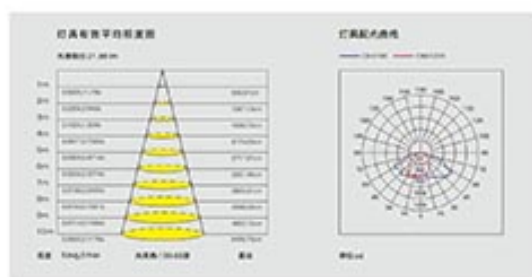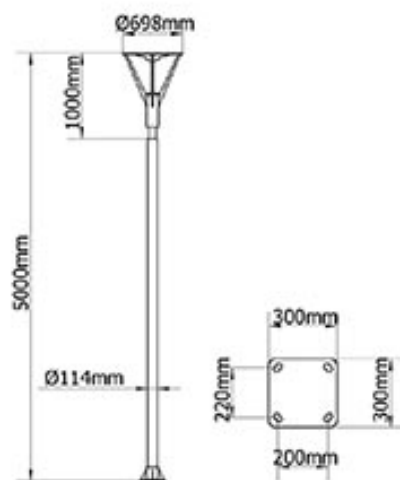

GENERAL PARAMETRES

常规参数


Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE




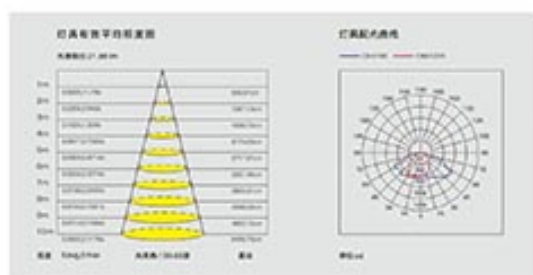


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

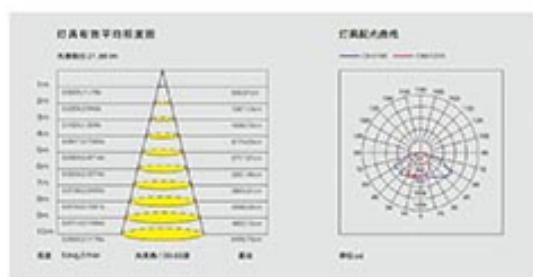
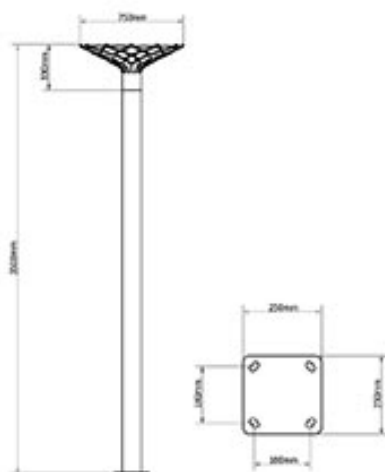


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

40W
1pcs
6000k/4000k/3000k
4400lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ102mm
>70

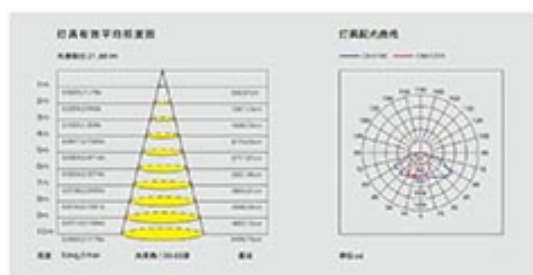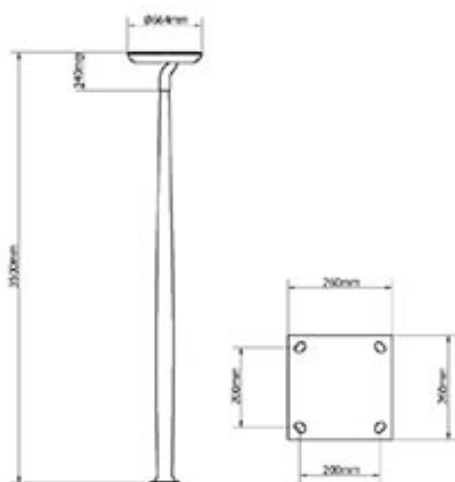

GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

42W
42pcs
6000k/4000k/3000k
4500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



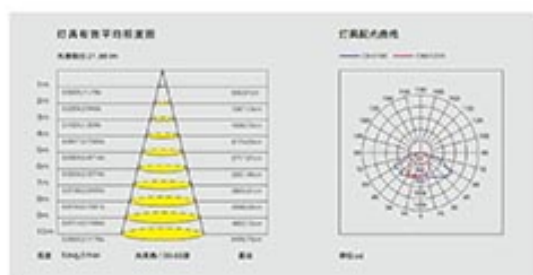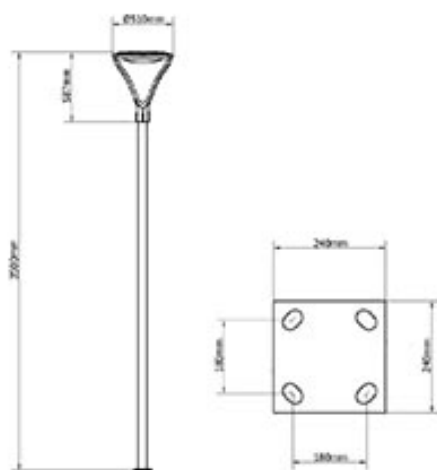



GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
30/50pcs
6000k/4000k/3000k
2850lm/4750lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70



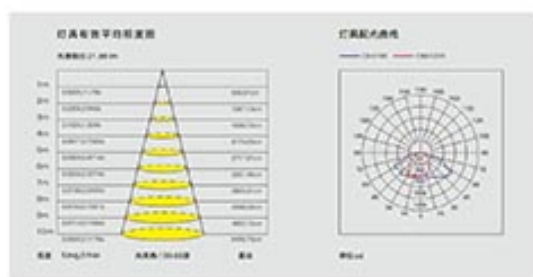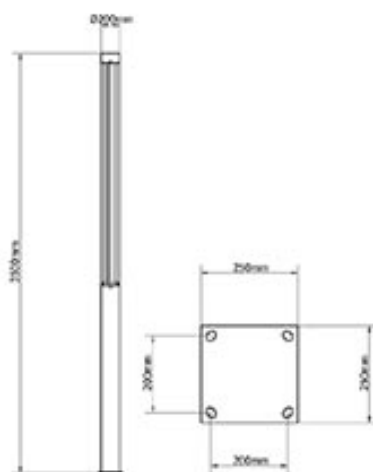

GENERAL PARAMETRES

常规参数




Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ200mm
>70



庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE

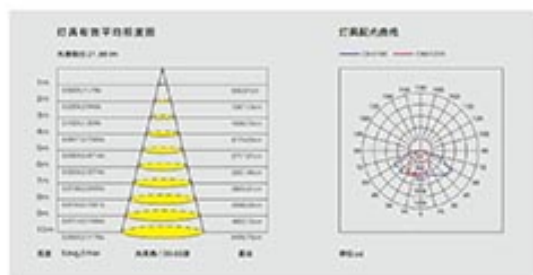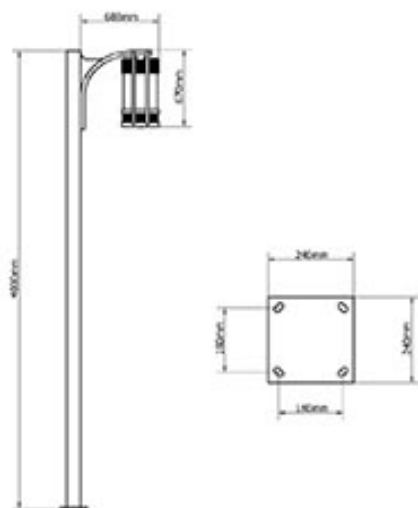
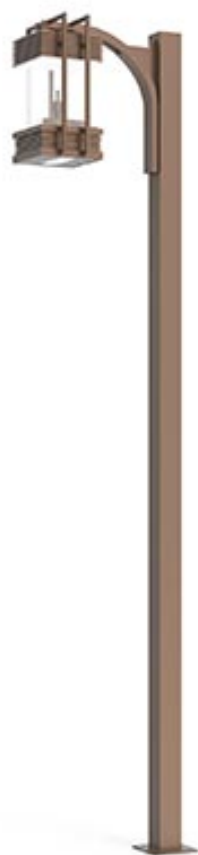


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

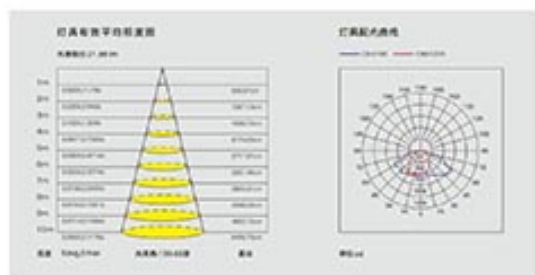
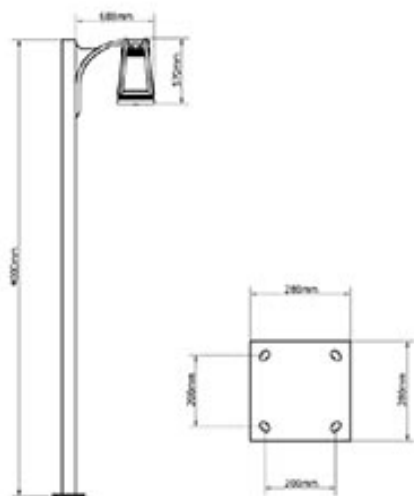


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70


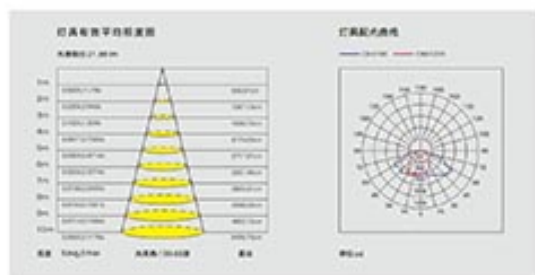
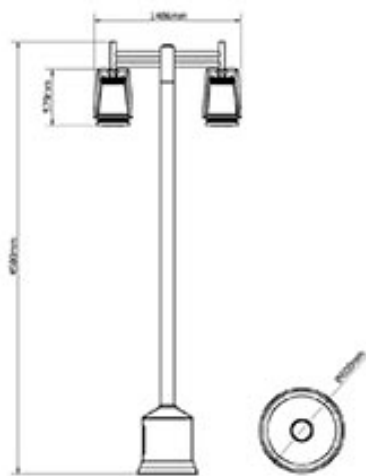


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

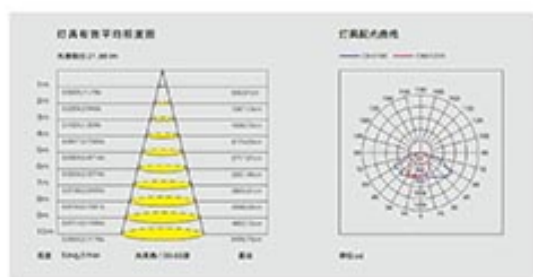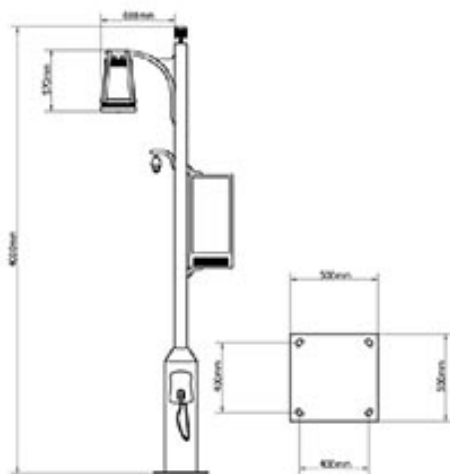
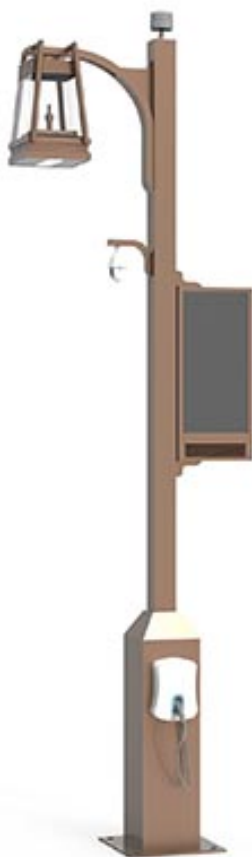


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

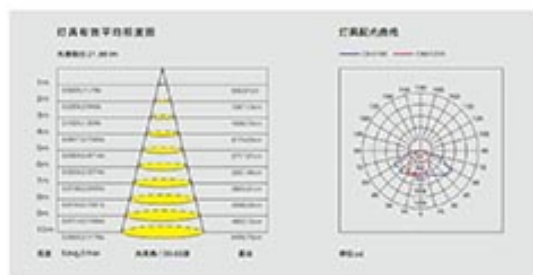
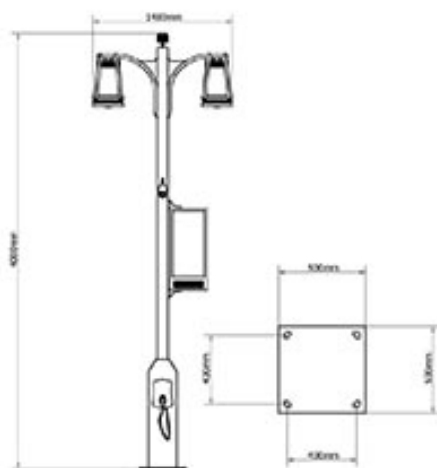


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

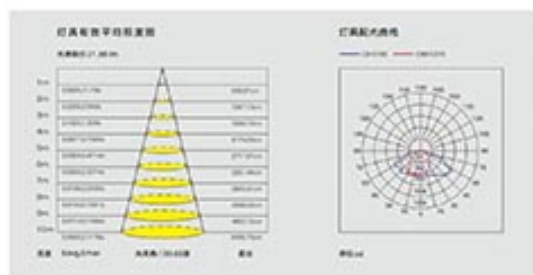
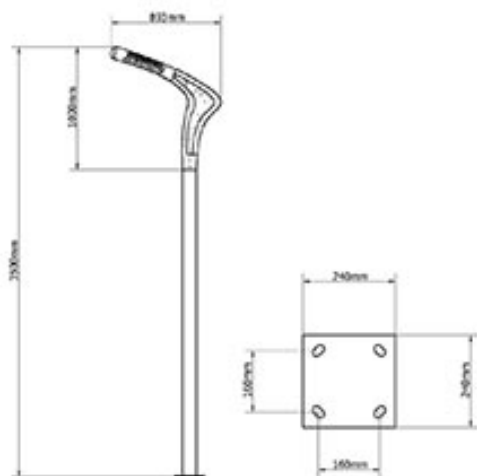


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

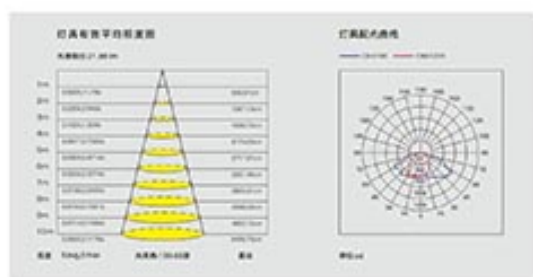
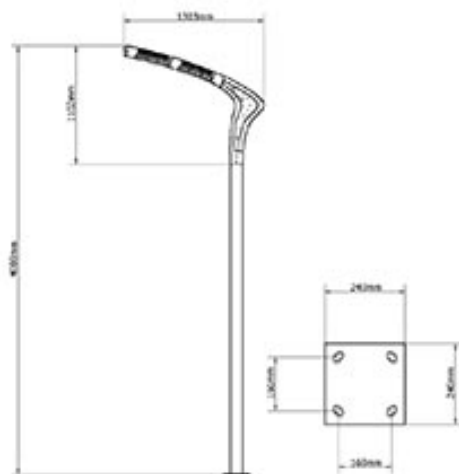


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

60W
60pcs
6000k/4000k/3000k
6600lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

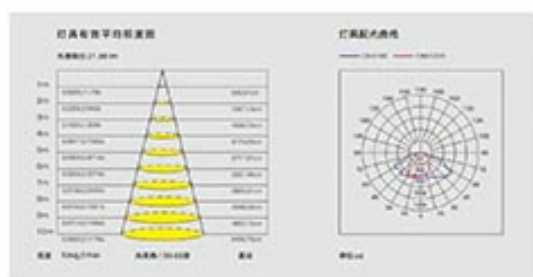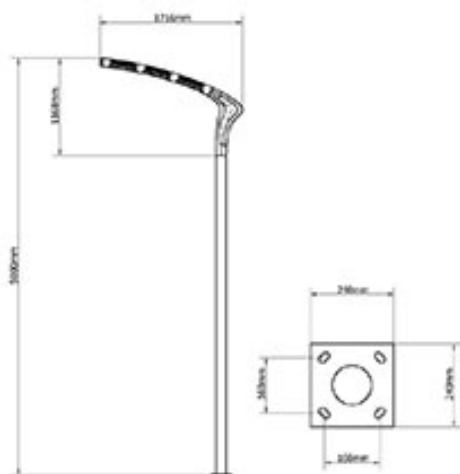

GENERAL PARAMETRES


常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

90W
90pcs
6000k/4000k/3000k
9900lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE

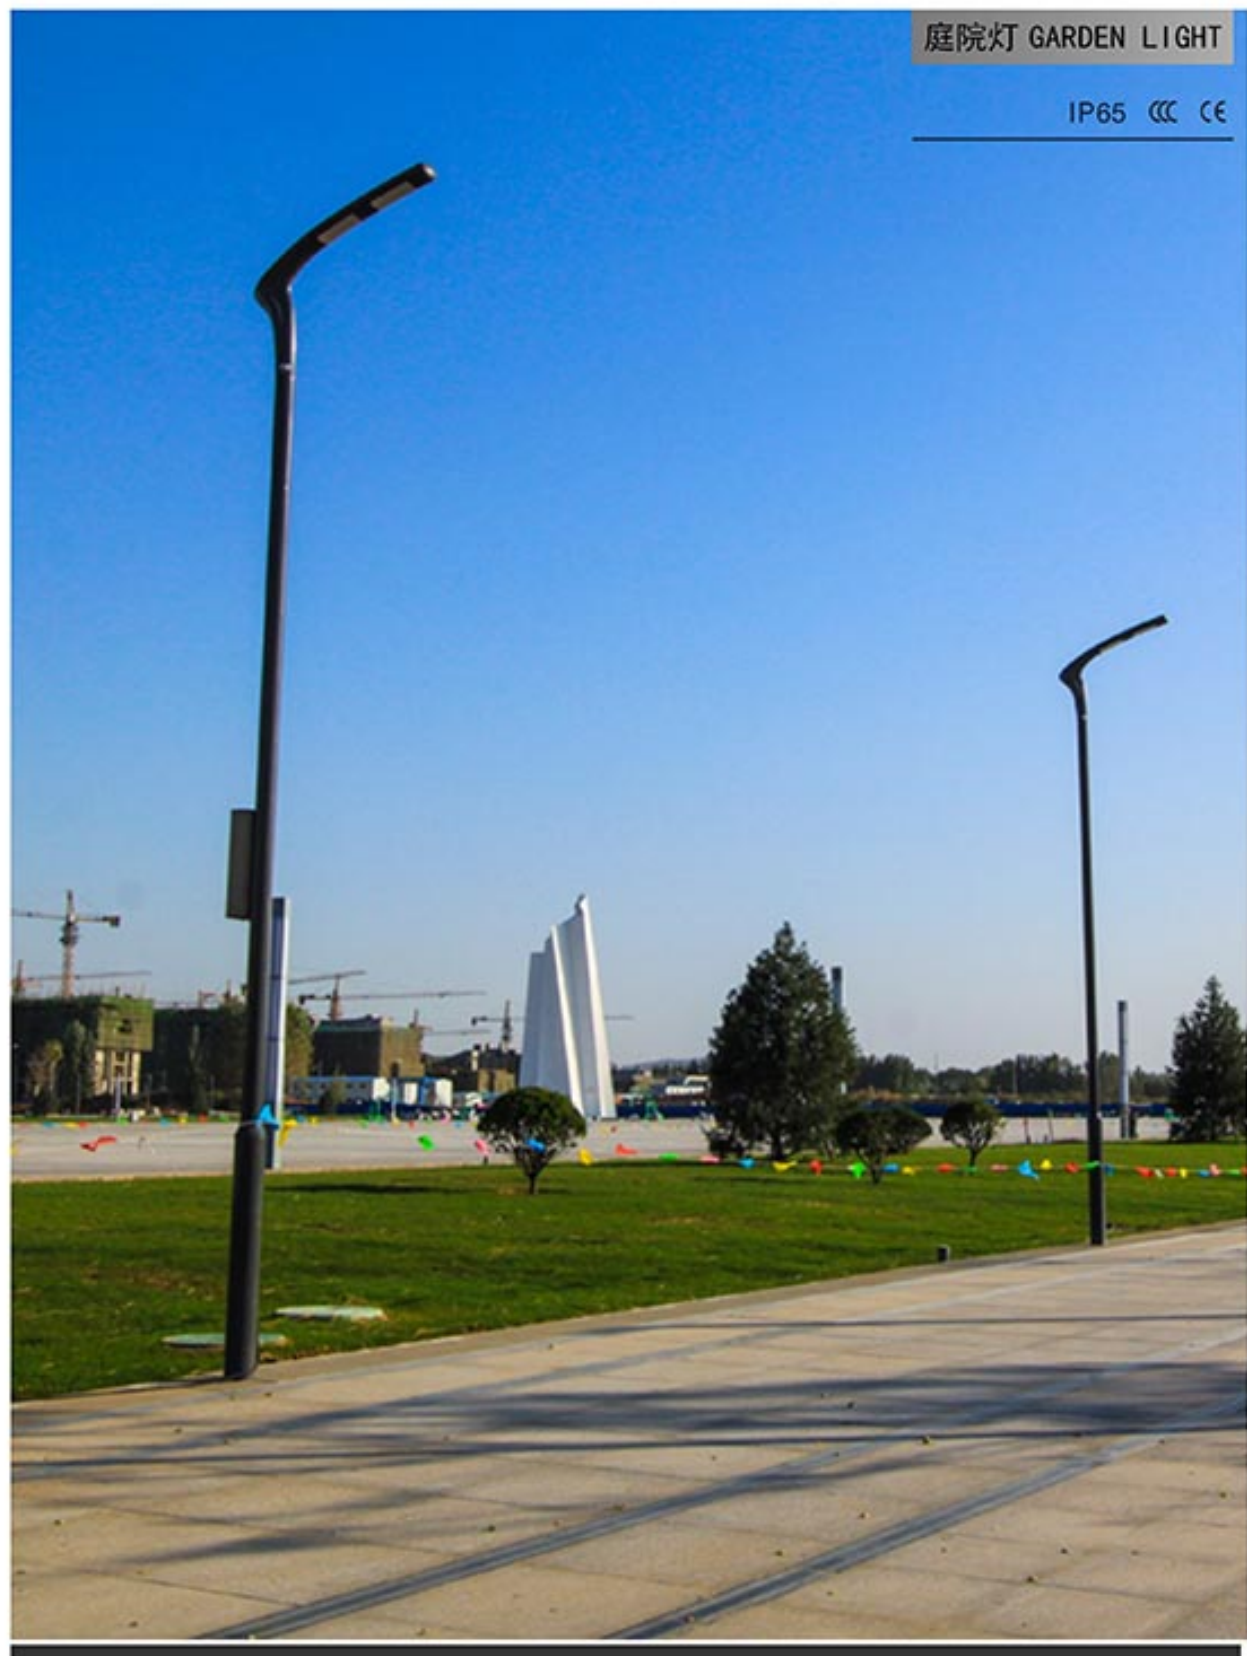

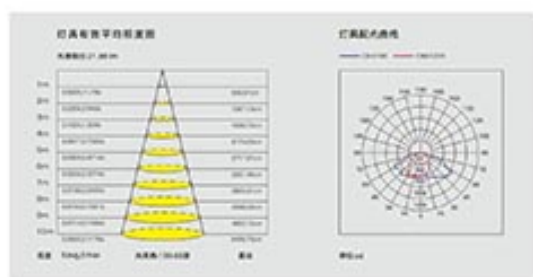
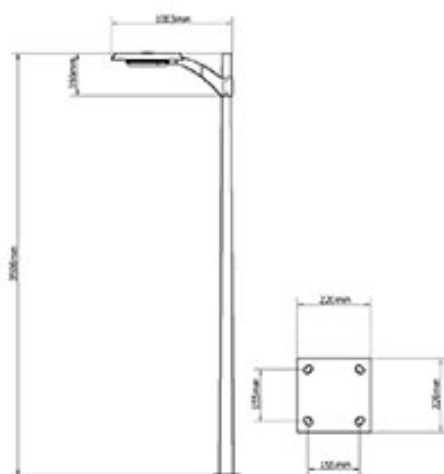


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

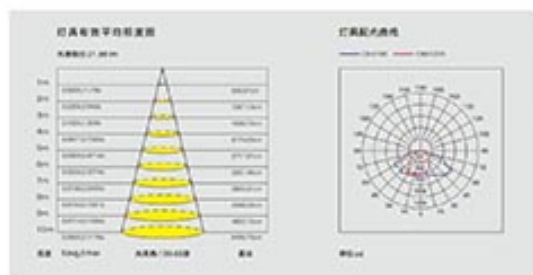
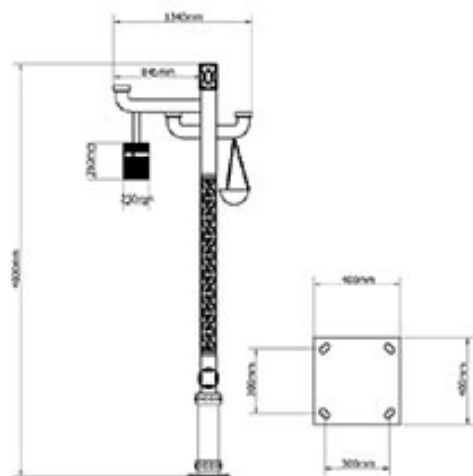


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

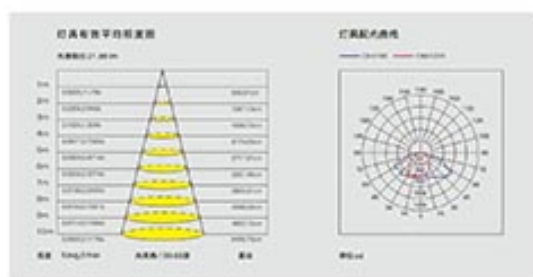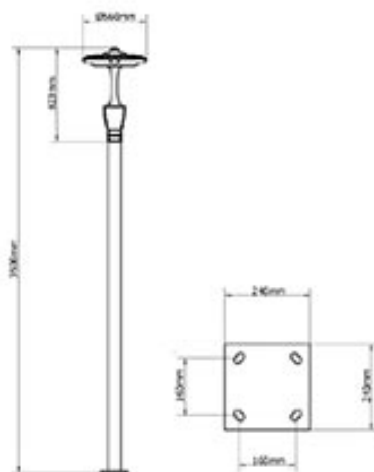

GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/60W
30/60pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/6600lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ114mm
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



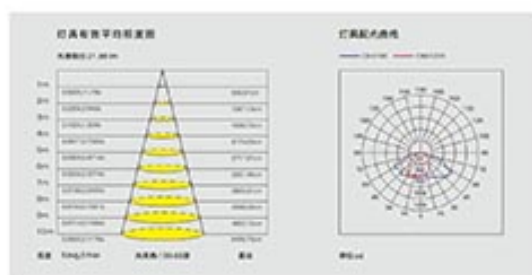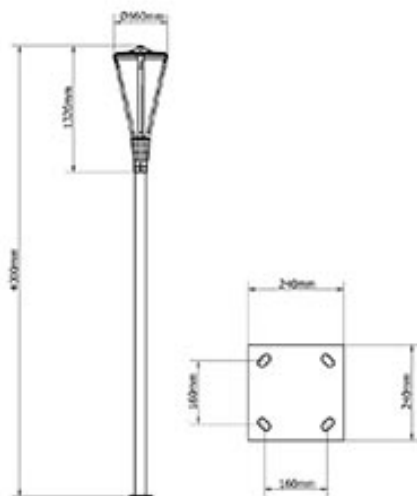

GENERAL PARAMETRES


常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

	30W/60W
	30/60pcs
	6000k/4000k/3000k
	3300lm/6600lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	φ114mm
	>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE

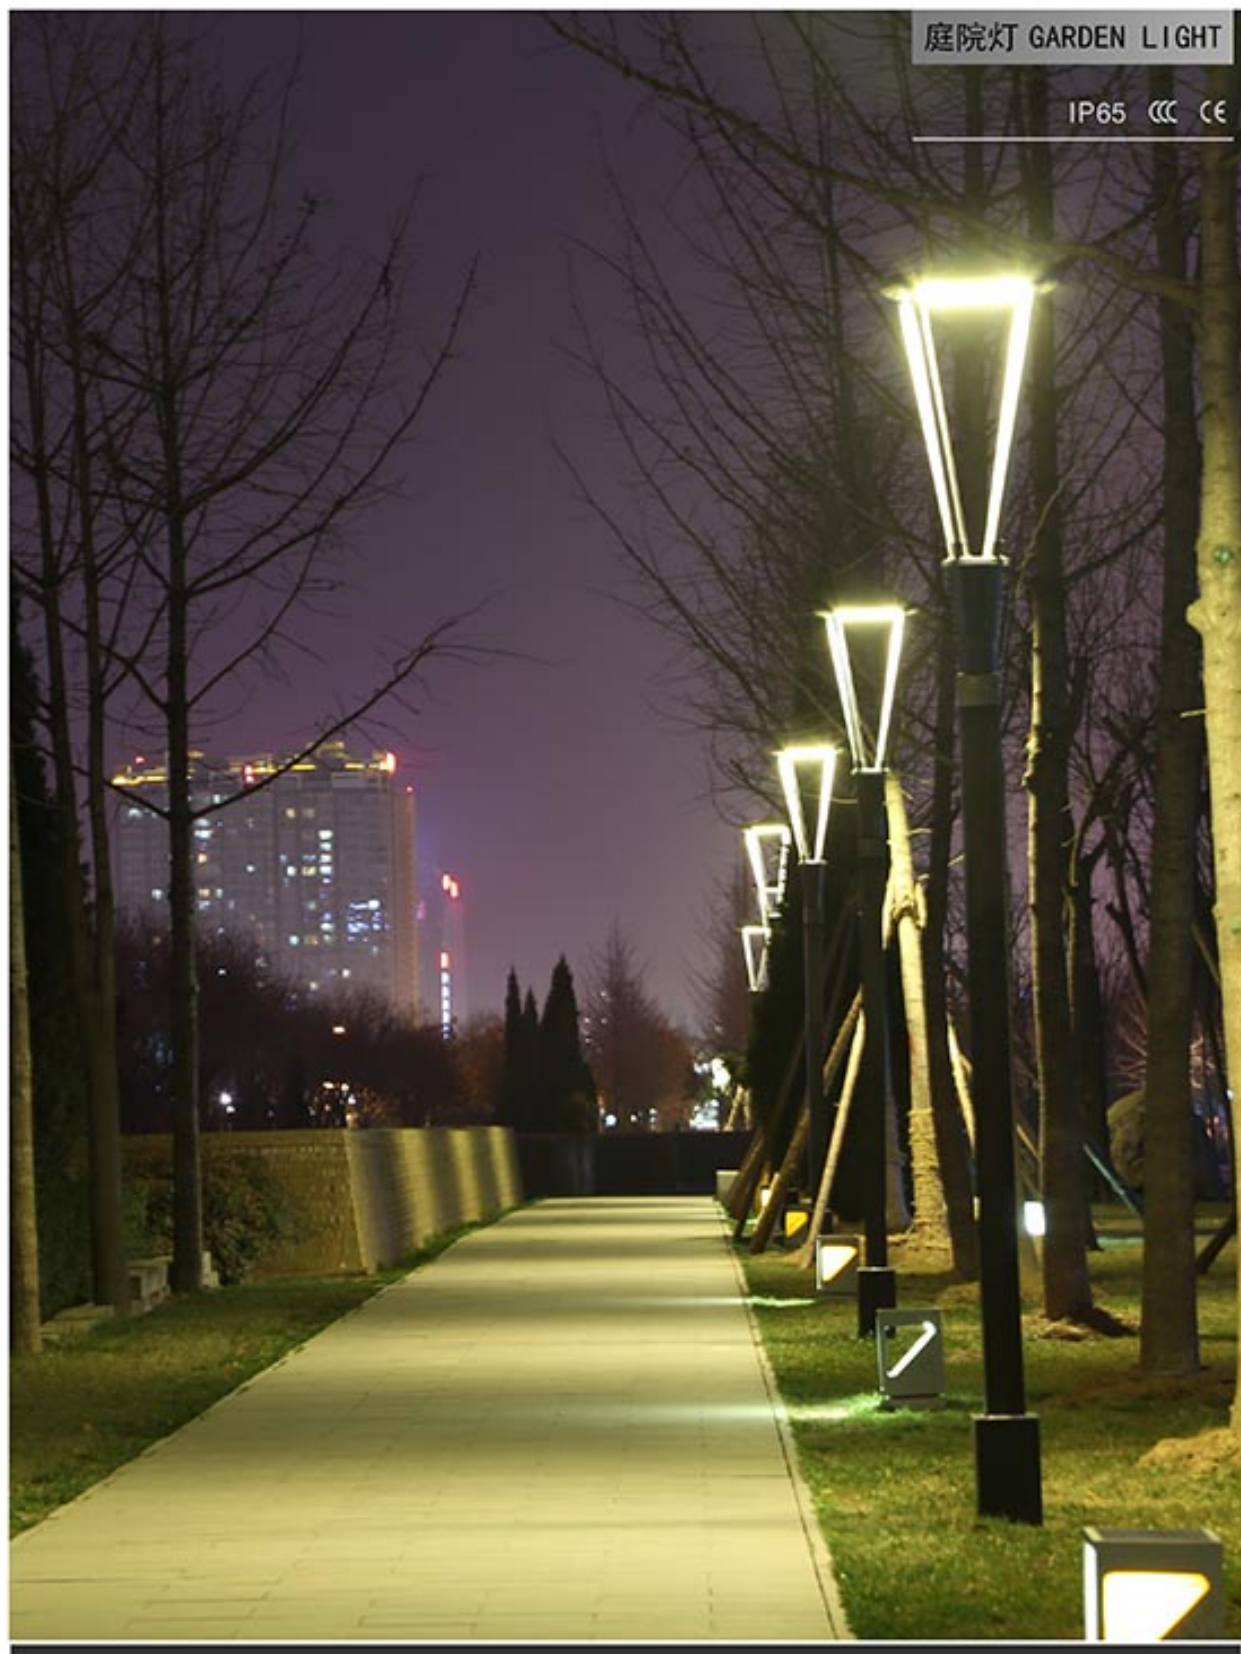

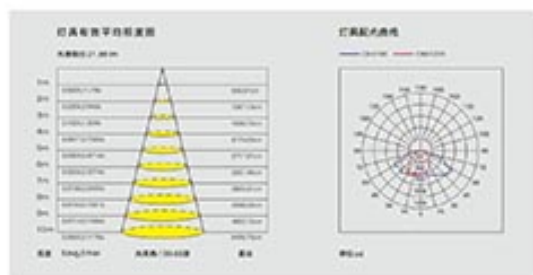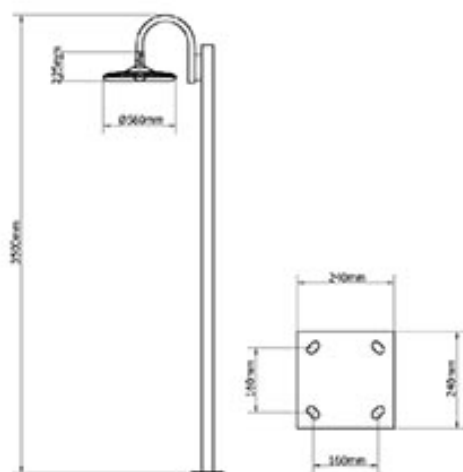


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/60W
30/60pcs
6000k/4000k/3000k
2850lm/4750lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ48mm
>70

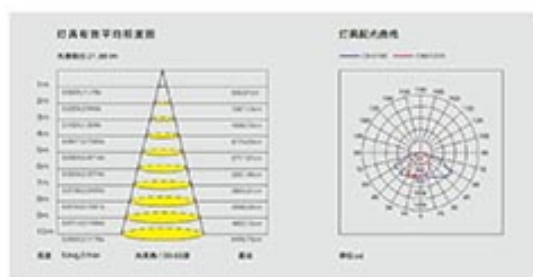


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

	30W
	30pcs
	6000k/4000k/3000k
	3300lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	/
	>70


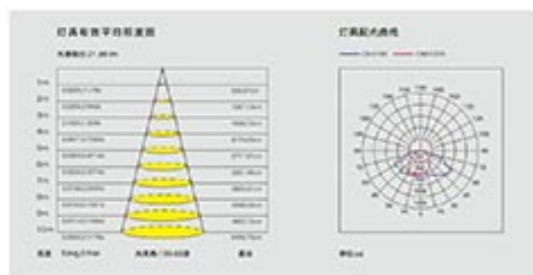


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

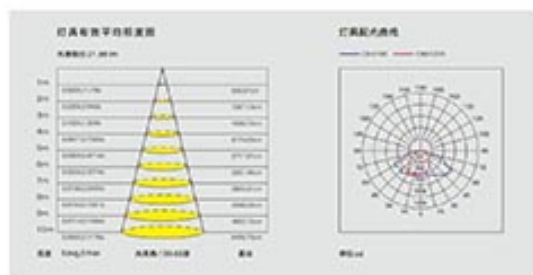
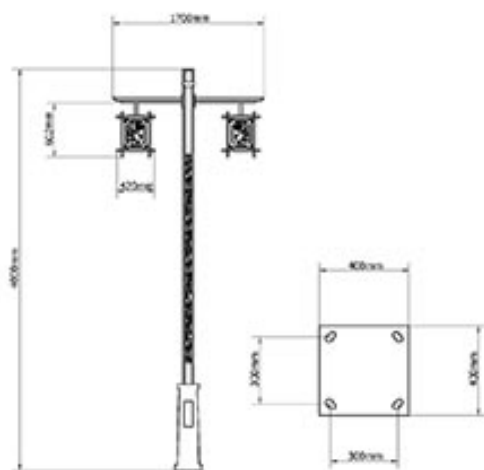


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

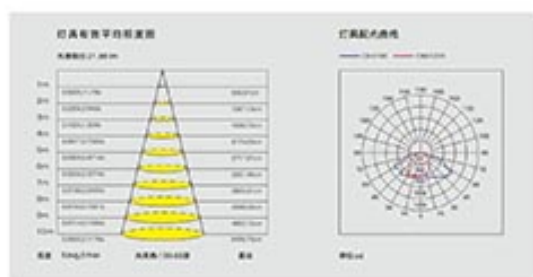
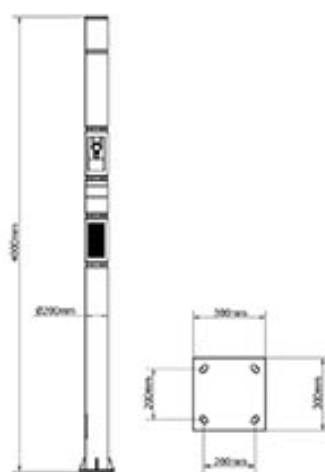


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

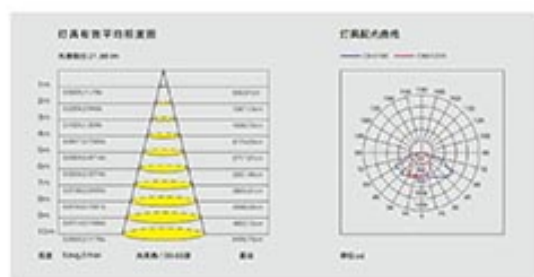
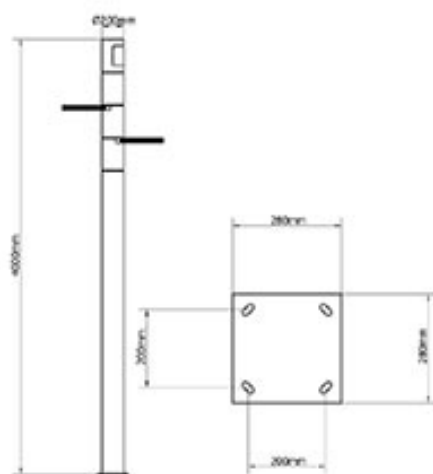


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

50W
50pcs
6000k/4000k/3000k
5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

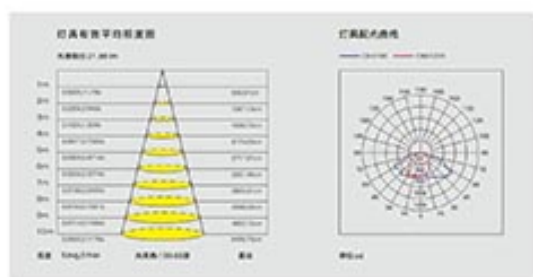
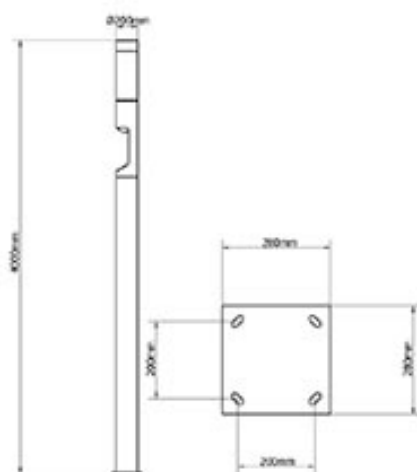


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

	30W
	30pcs
	6000k/4000k/3000k
	3300lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	/
	>70

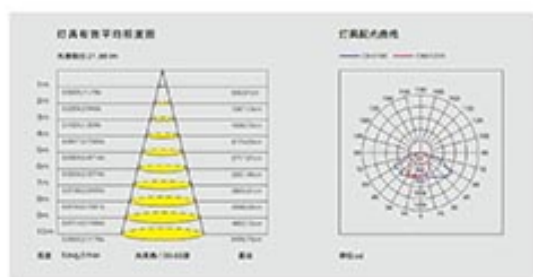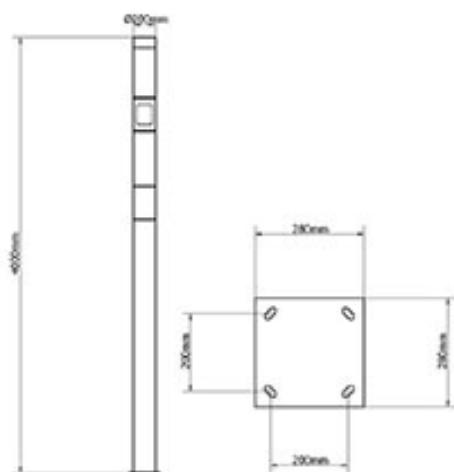

GENERAL PARAMETRES

常规参数


Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE




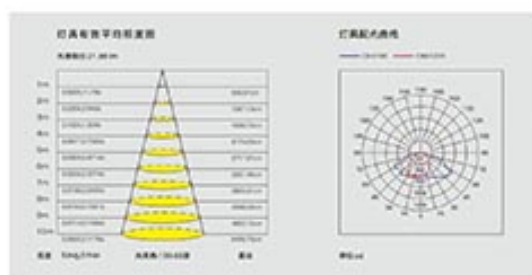


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

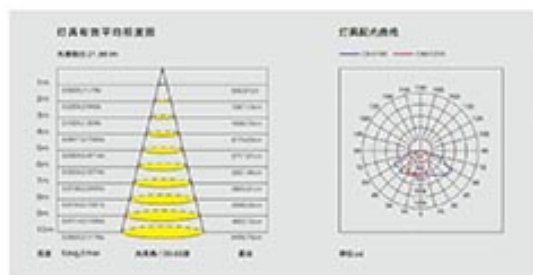
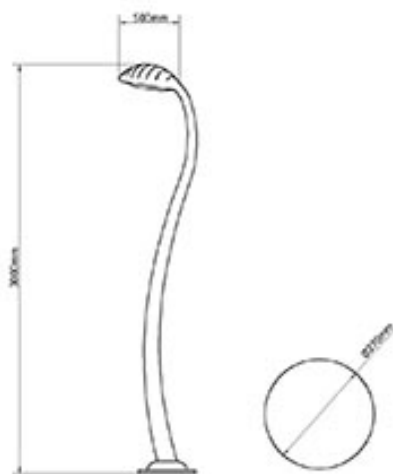


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ42mm
>70

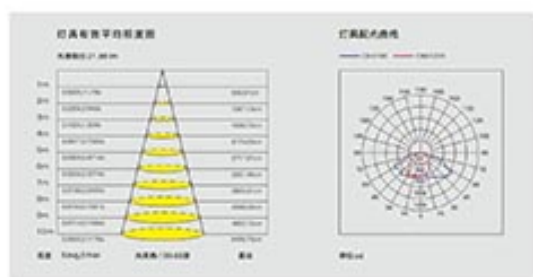
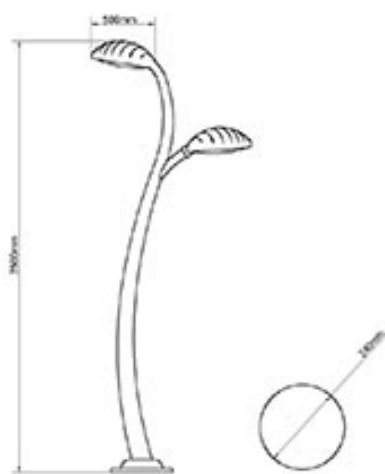


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ42mm
>70

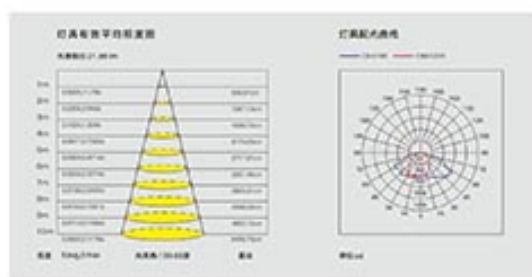
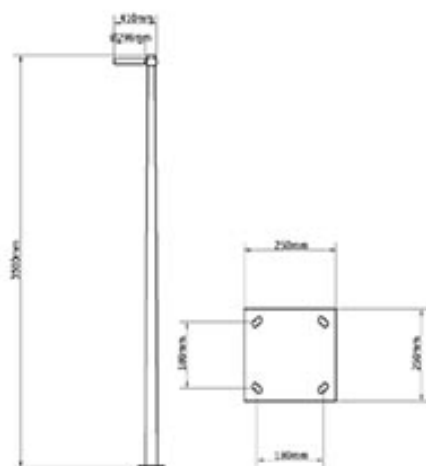


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

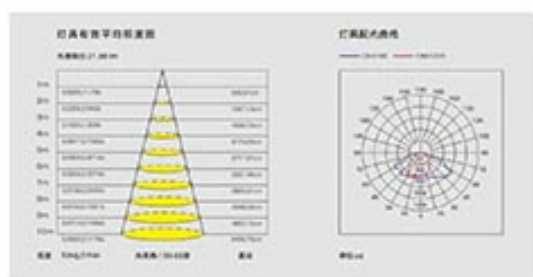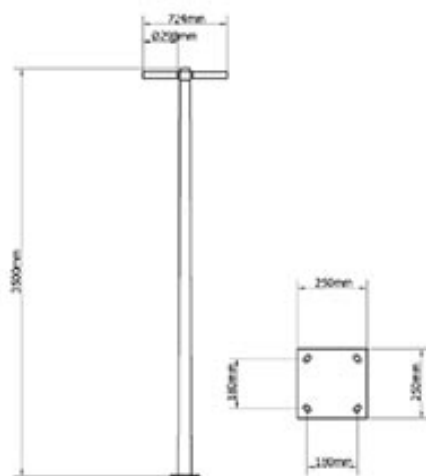

GENERAL PARAMETRES

常规参数



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



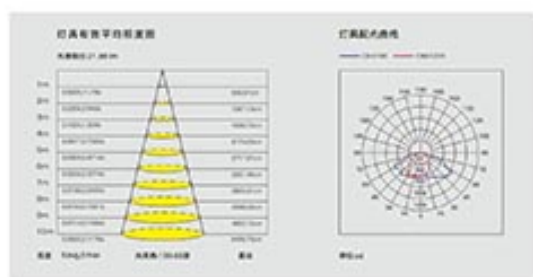
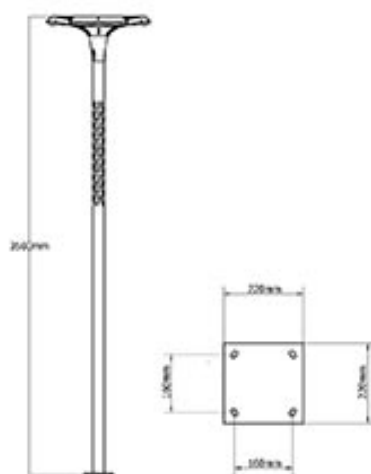


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
30/50pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

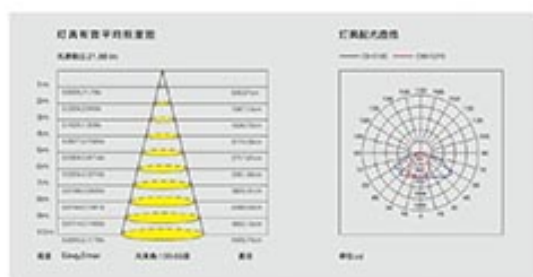
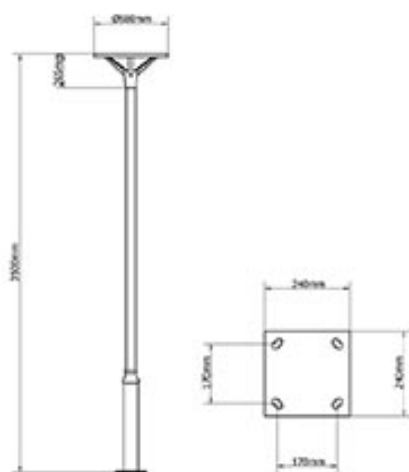


GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

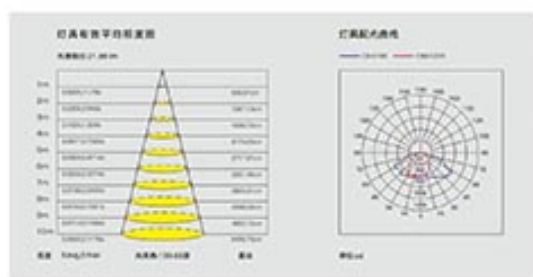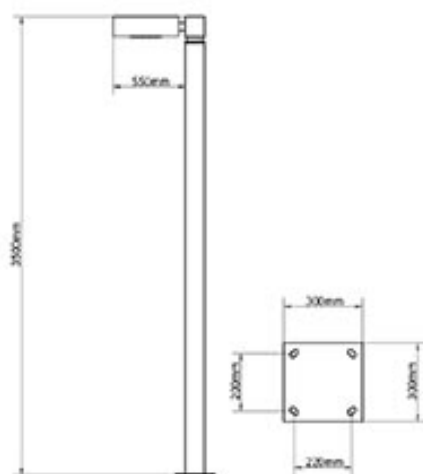

GENERAL PARAMETRES

常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70