
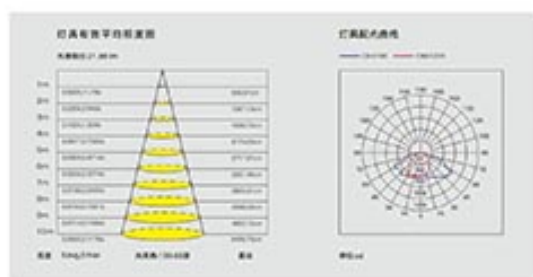


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

	2*30W
	30pcs
	6000k/4000k/3000k
	6600lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	/
	>70


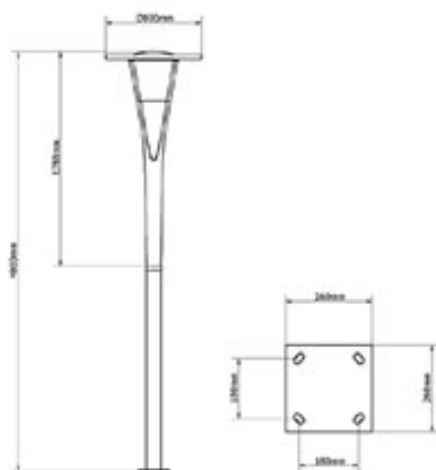


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

50W
50pcs
6000k/4000k/3000k
5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70


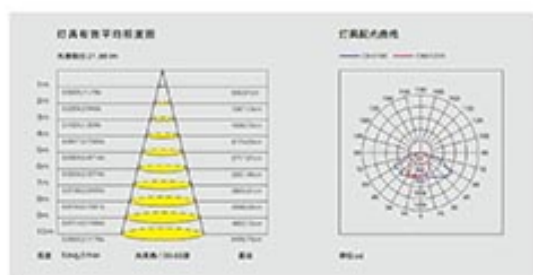



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

20W
20pcs
6000k/4000k/3000k
2200lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

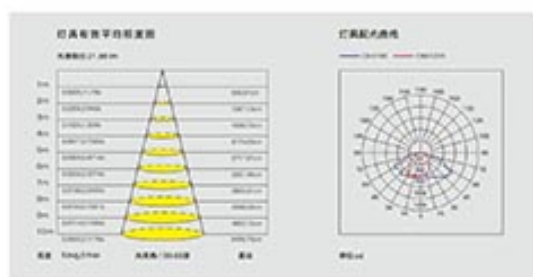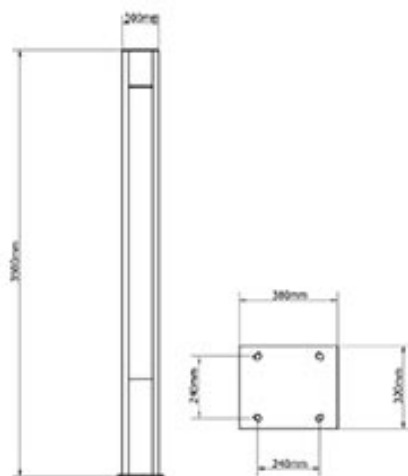
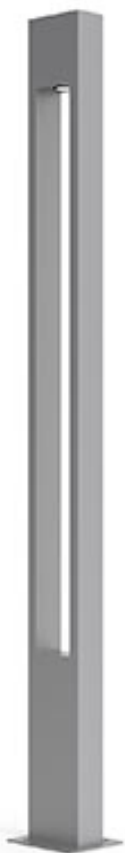


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

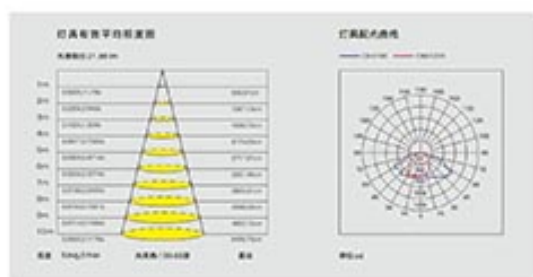
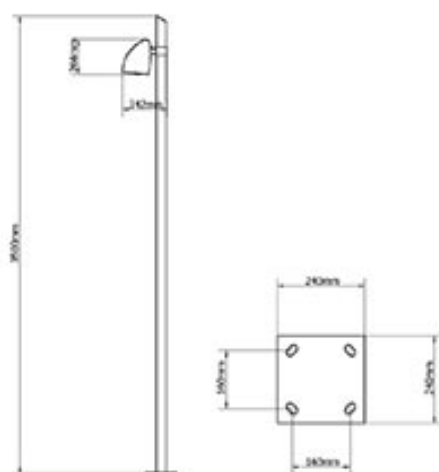


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

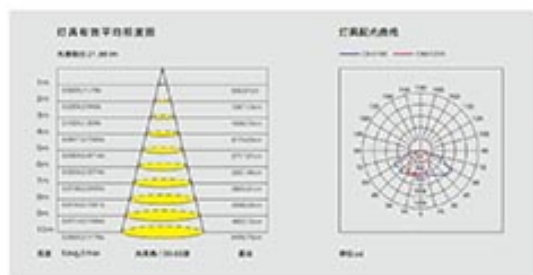



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

40W
40pcs
6000k/4000k/3000k
4400lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ50mm
>70

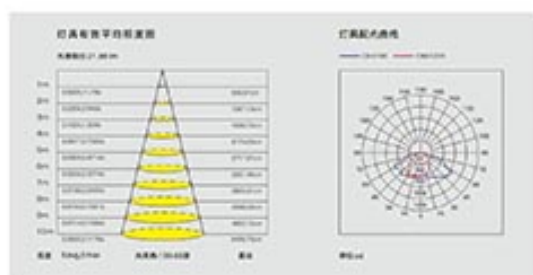
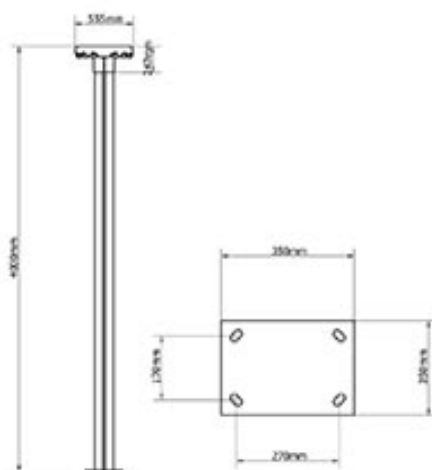


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

40W
40pcs
6000k/4000k/3000k
4400lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

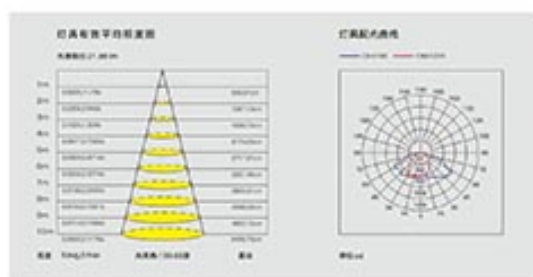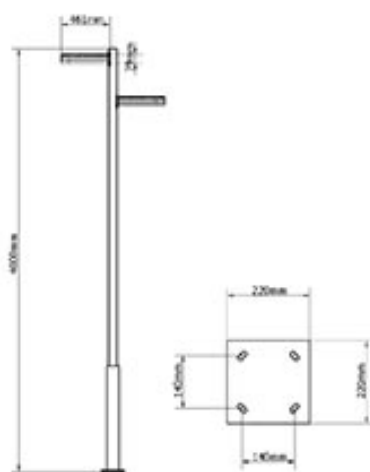



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70



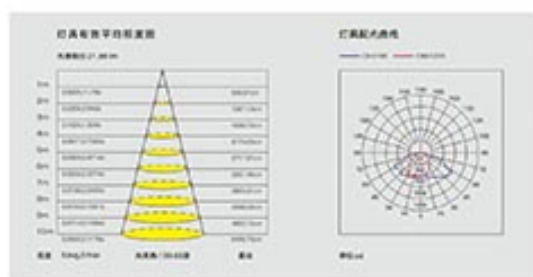
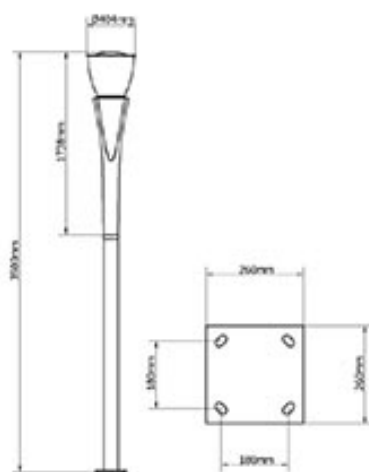


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

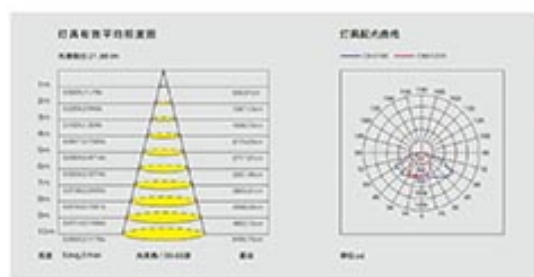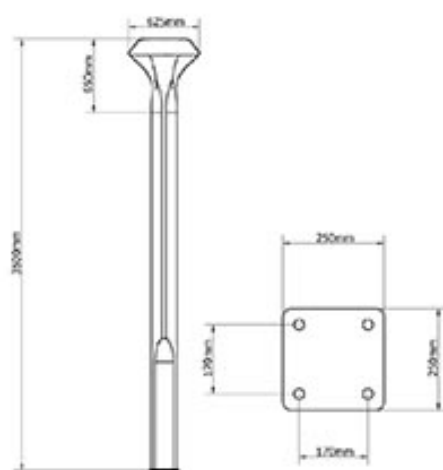


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70




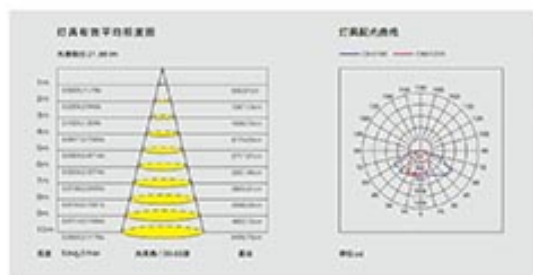


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

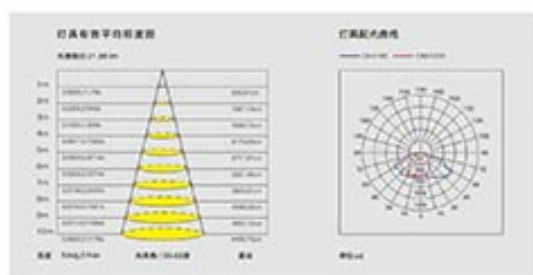
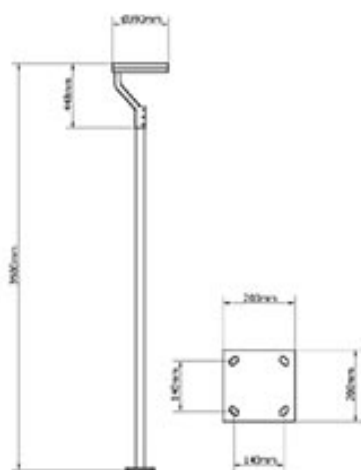


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
30/50pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

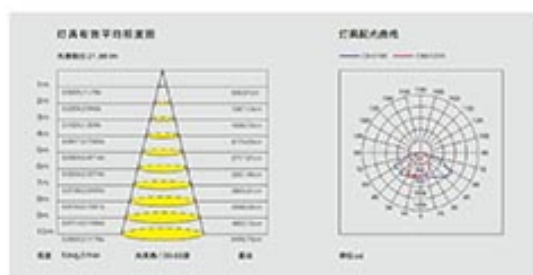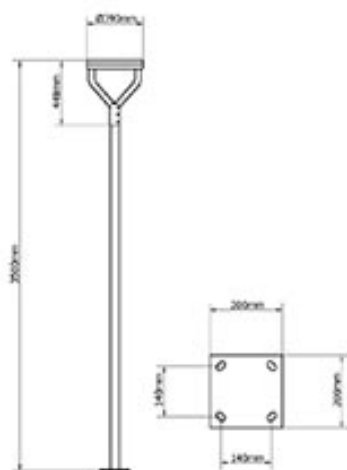


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
30/50pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70


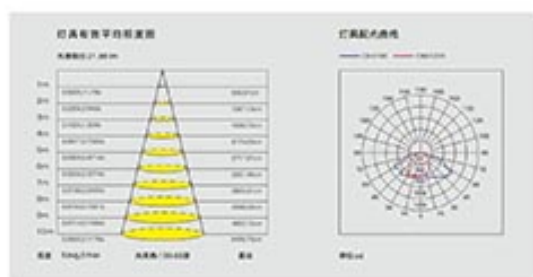


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76/89mm
>70

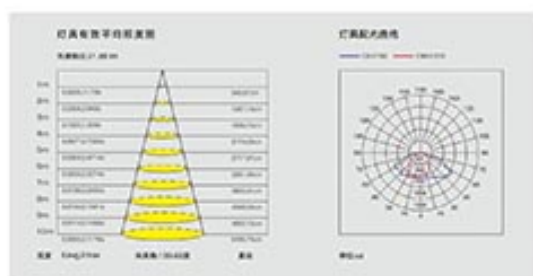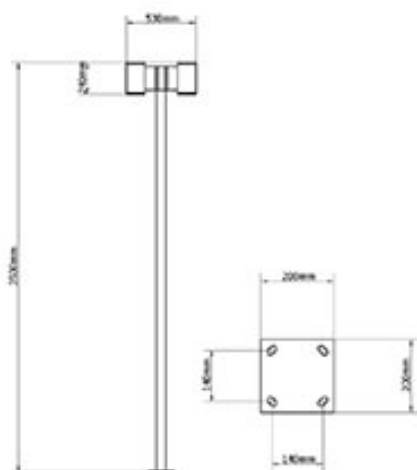



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

	2*20W
	2pcs
	6000k/4000k/3000k
	4400lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	φ76/89mm
	>70



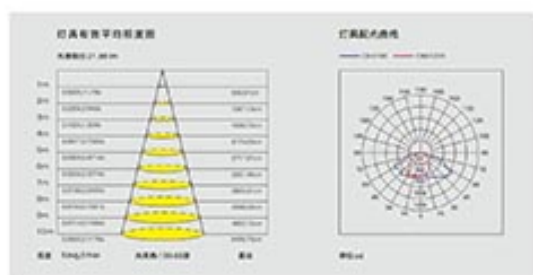
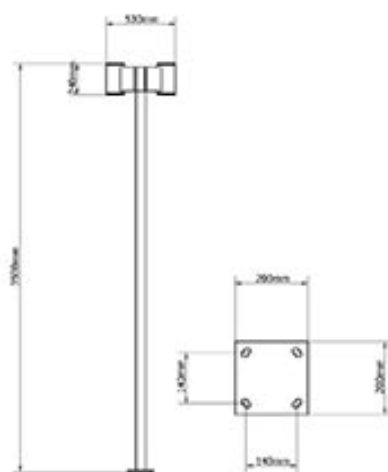


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

	2*20W
	2pcs
	6000k/4000k/3000k
	4400lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	φ76/89mm
	>70

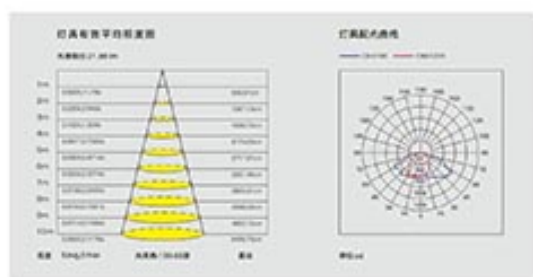
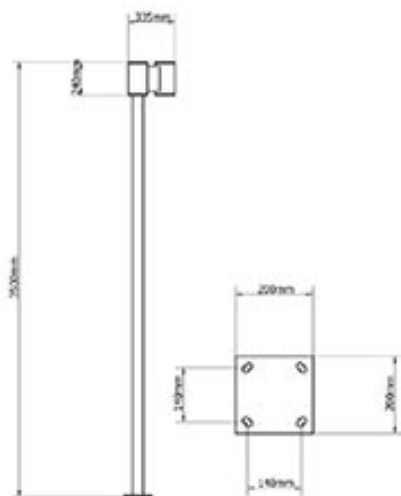


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

	2*20W
	2pcs
	6000k/4000k/3000k
	4400lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	φ76/89mm
	>70

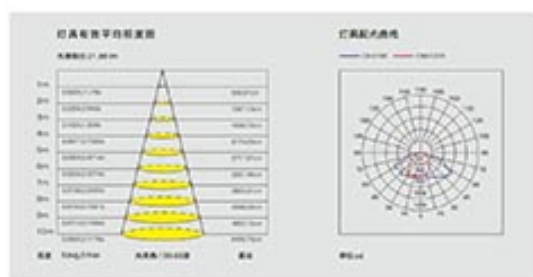
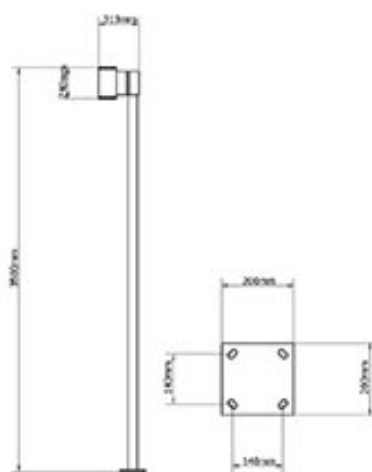


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76/89mm
>70

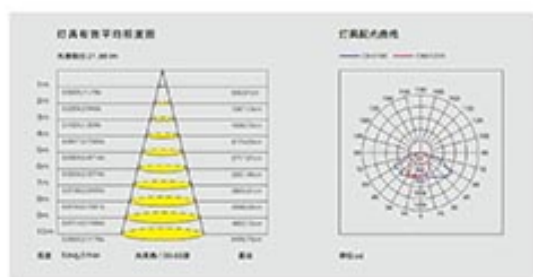
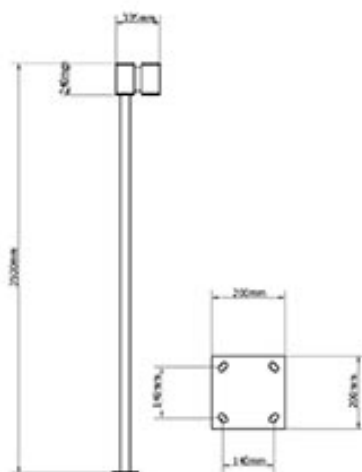


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

	2*20W
	2pcs
	6000k/4000k/3000k
	4400lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	φ76/89mm
	>70

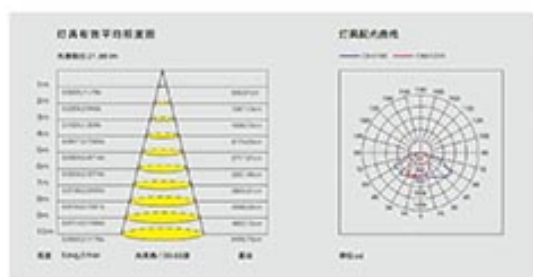
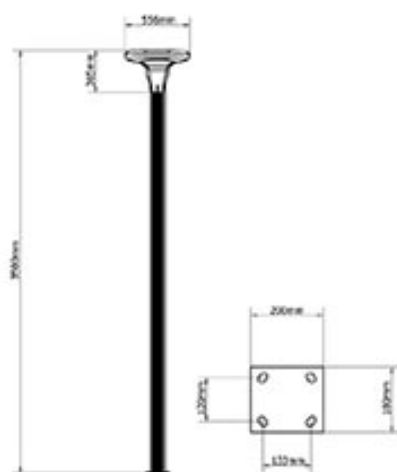


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数



	30W/50W
	30/50pcs
	6000k/4000k/3000k
	3300lm/5500lm
	AC100~277V
	IP65
	-30~50°C
	>0.9
	>50000H
	<15%
	50/60HZ
	/
	>70

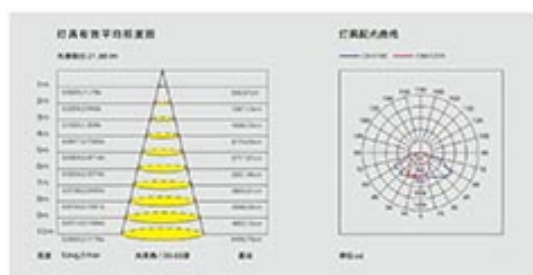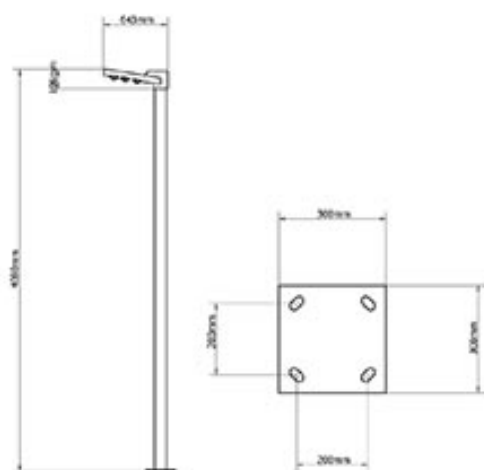

## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率	40W
LED Quantity	LED数量	40pcs
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k
Luminous Flux	初始光通量	4400lm
Input Voltage	输入电压	AC100~277V
Protection Grade	防护等级	IP65
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C
Power Factor	功率因素	>0.9
Life	使用寿命	>50000H
THD	总谐波失真	<15%
Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Installation Pipe Diameter	安装管径	φ89mm
CRI	显色指数	>70

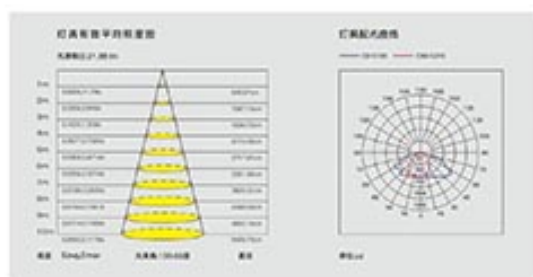
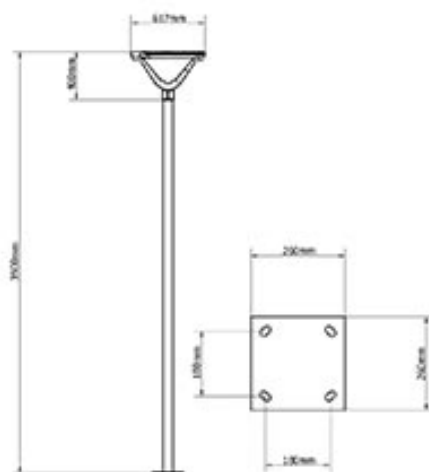


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

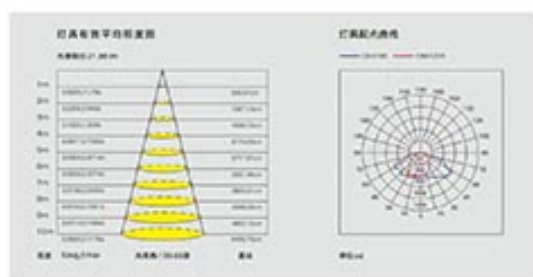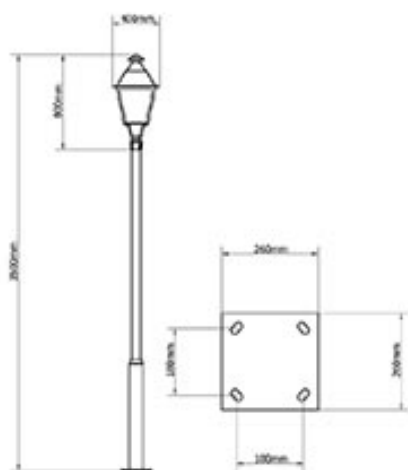



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W/50W
30/50pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm/5500lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70



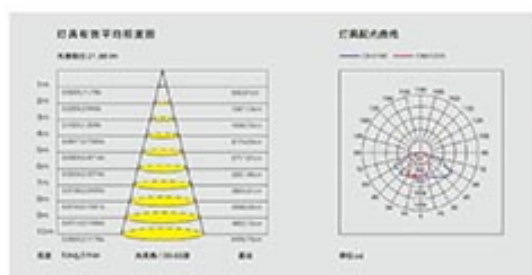
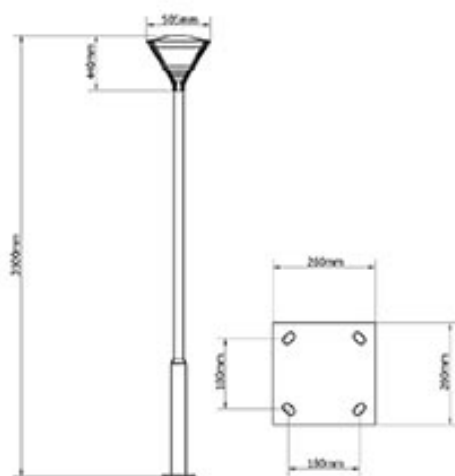


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

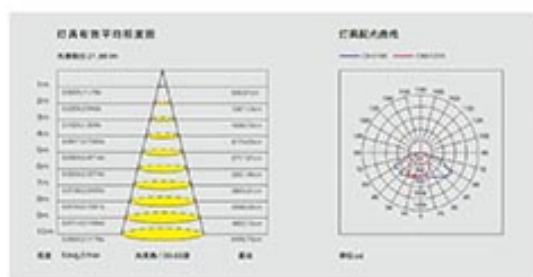
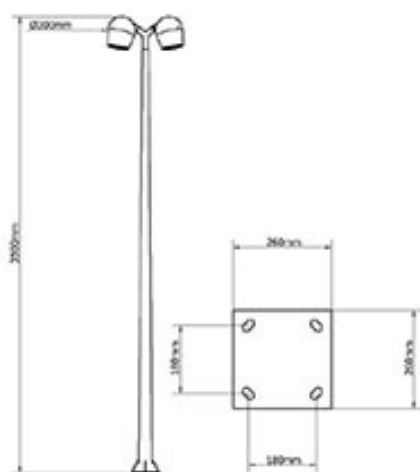


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

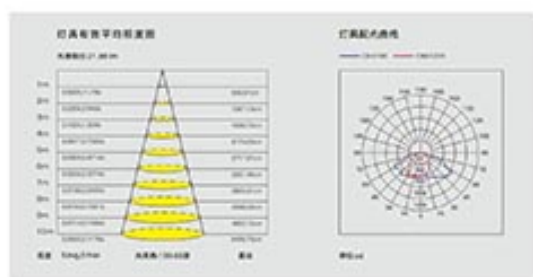
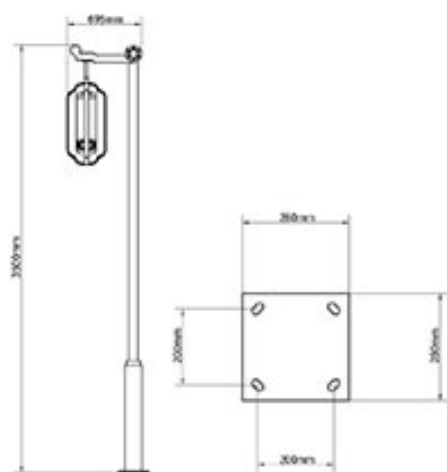


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

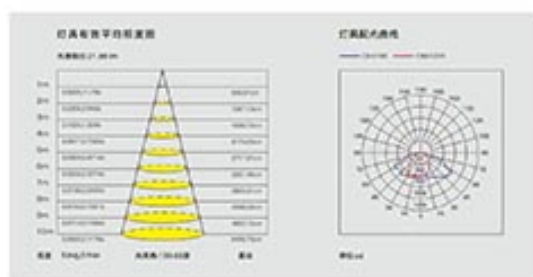
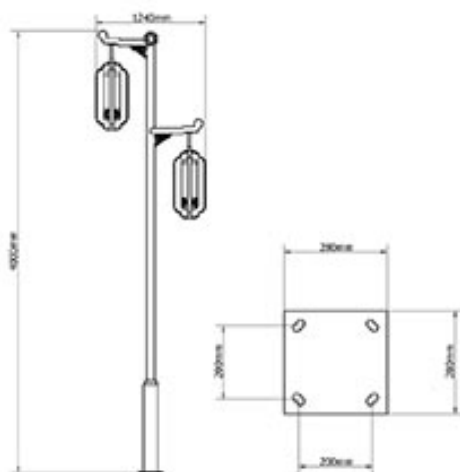


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

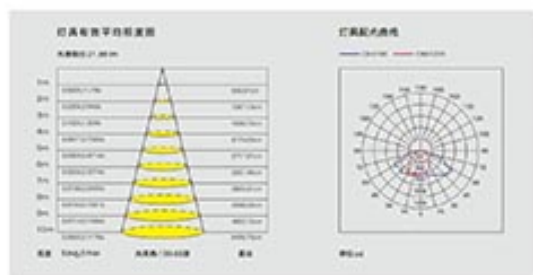
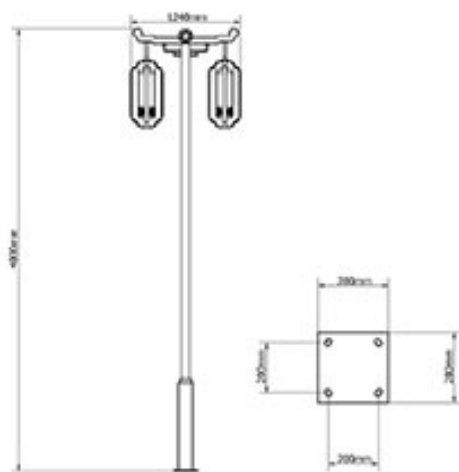


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

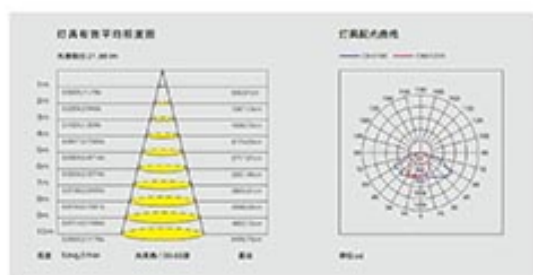
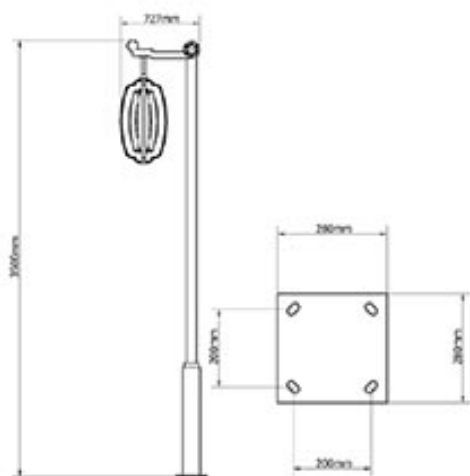


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

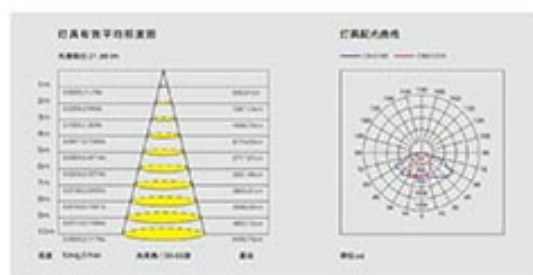
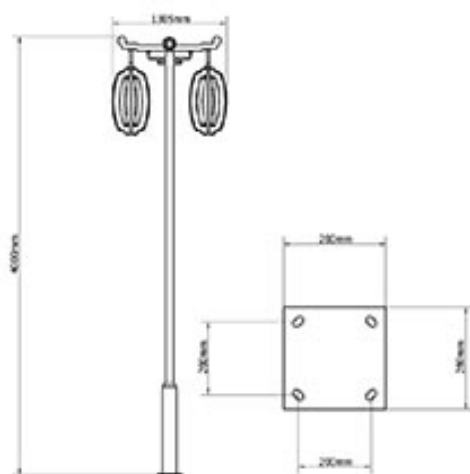


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

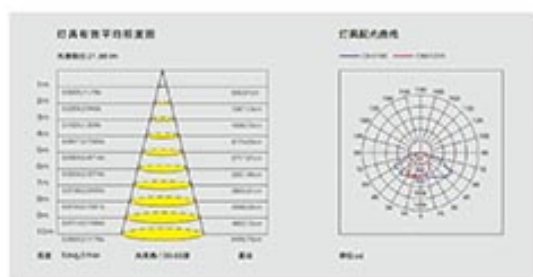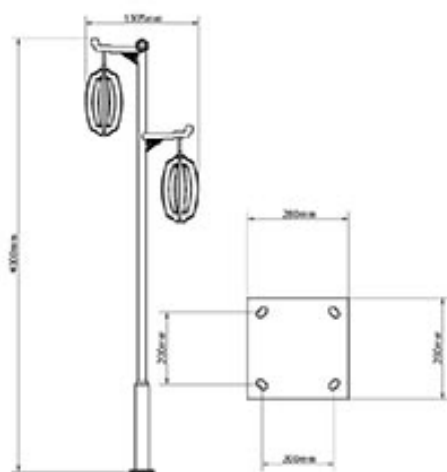



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70



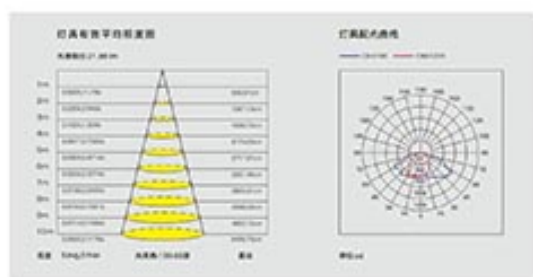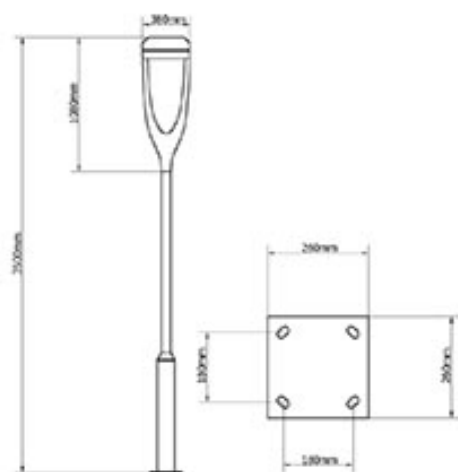


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
4pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70


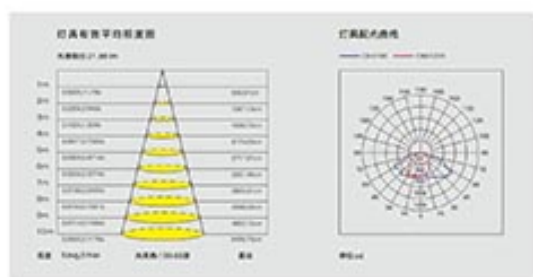


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

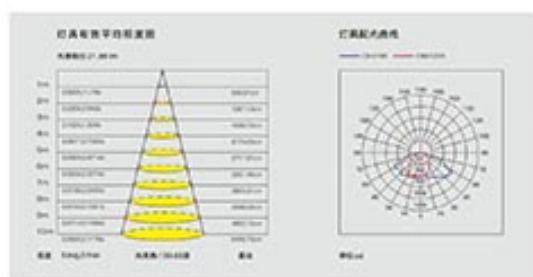
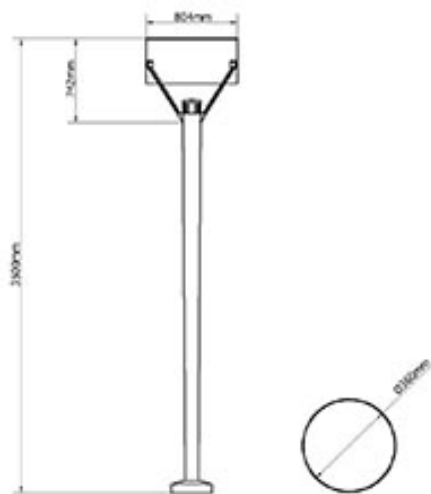


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

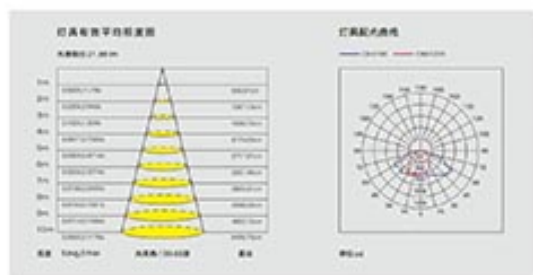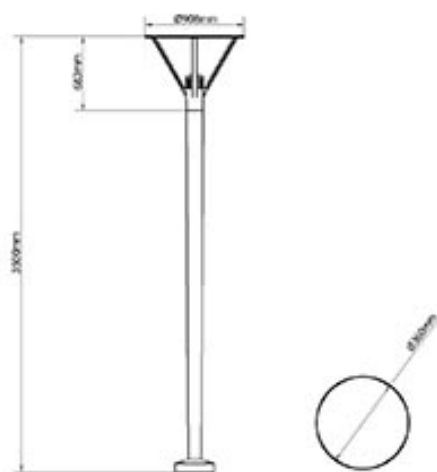


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70


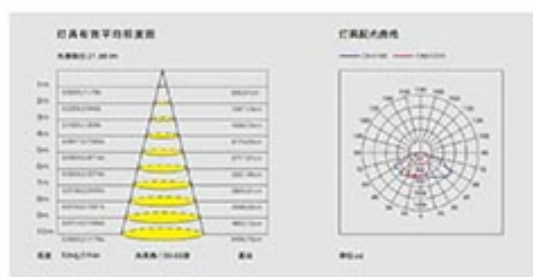


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

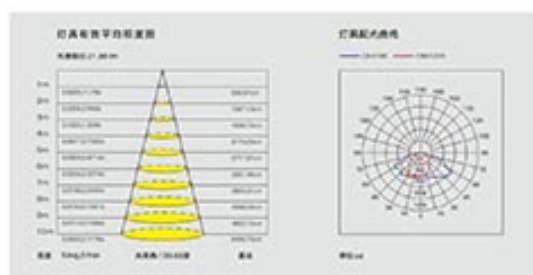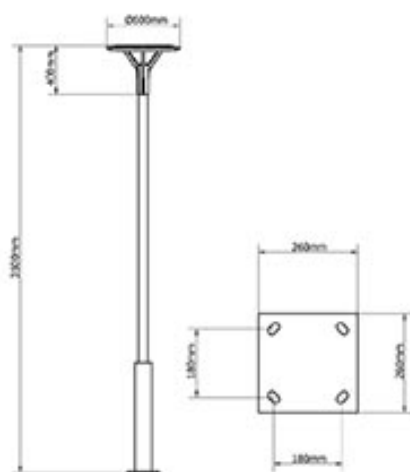


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70


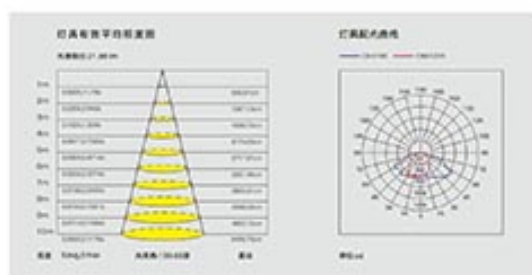


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

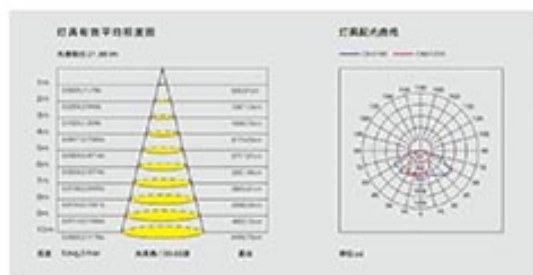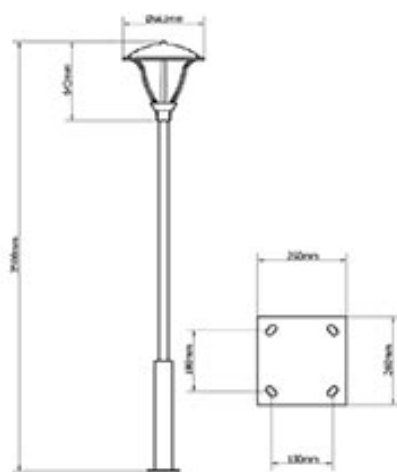




## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70



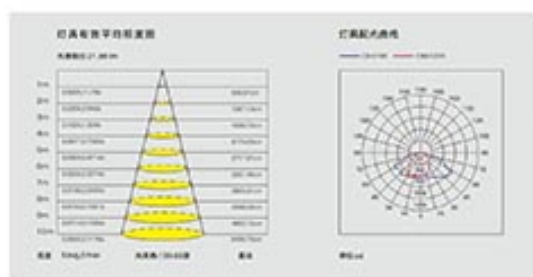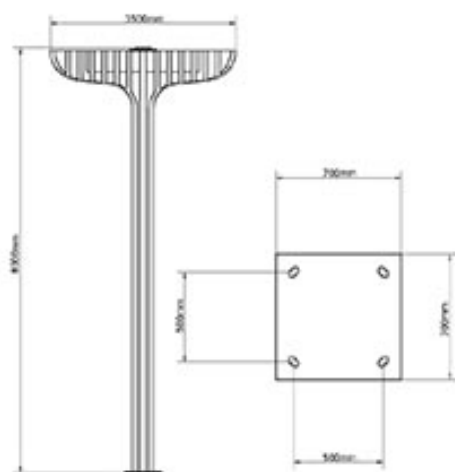
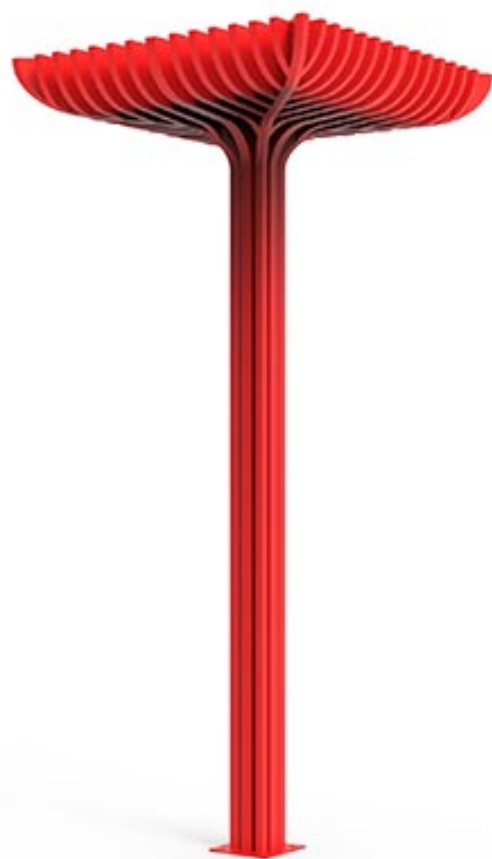


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

80W
80pcs
6000k/4000k/3000k
8800lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

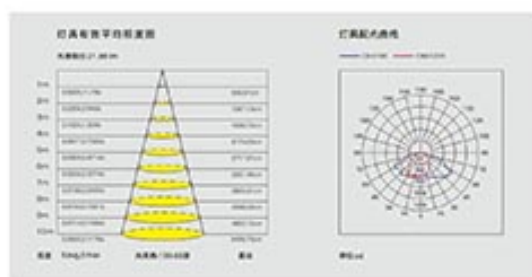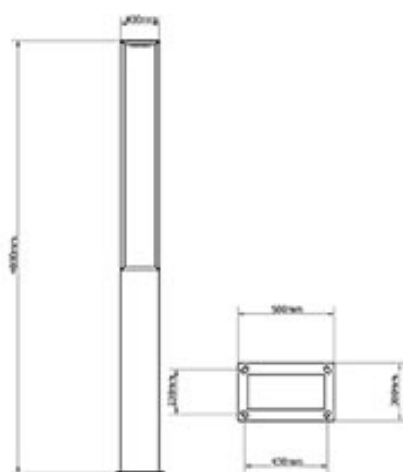



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70




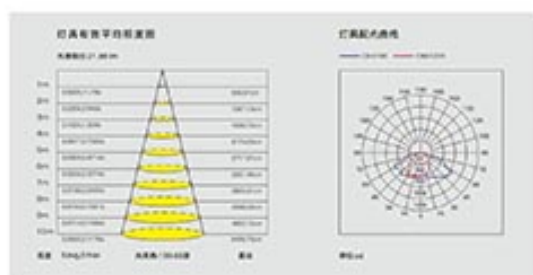
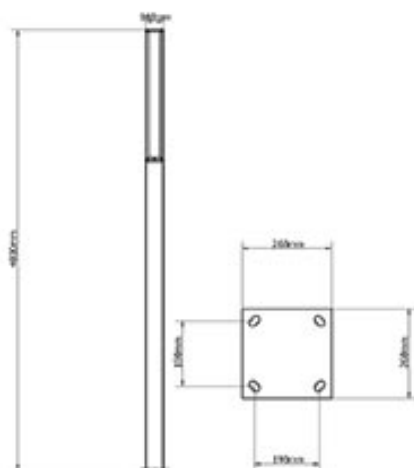


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
3300k
2850lm/4750lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

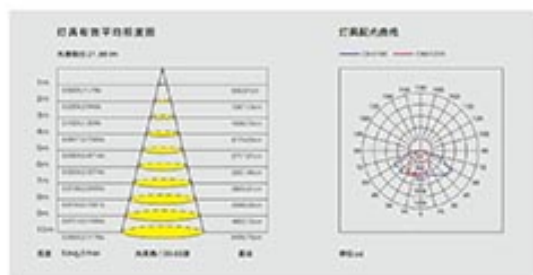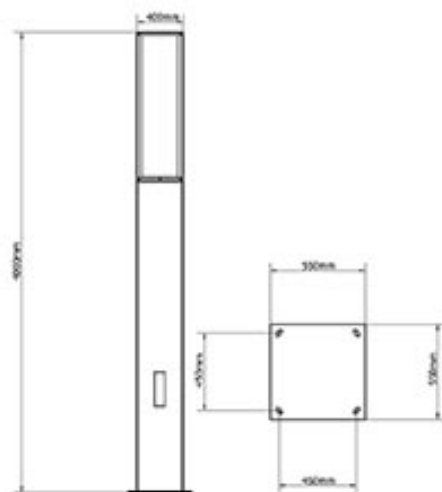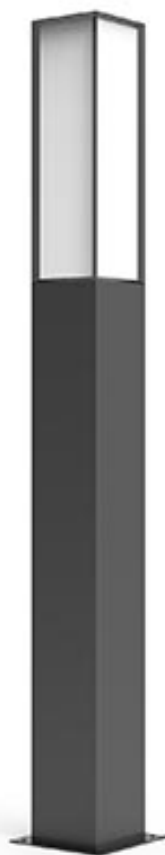


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
1pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

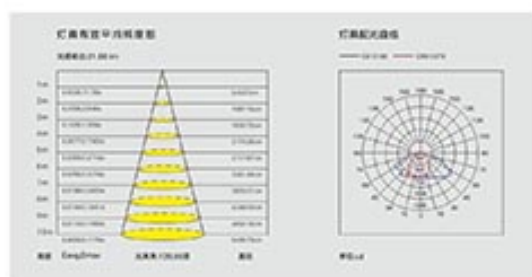



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70



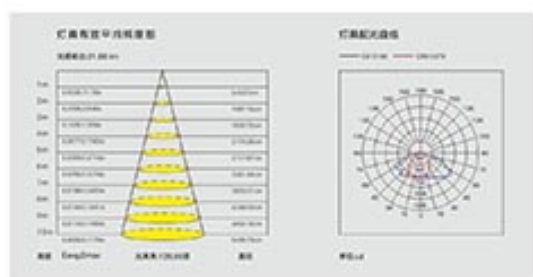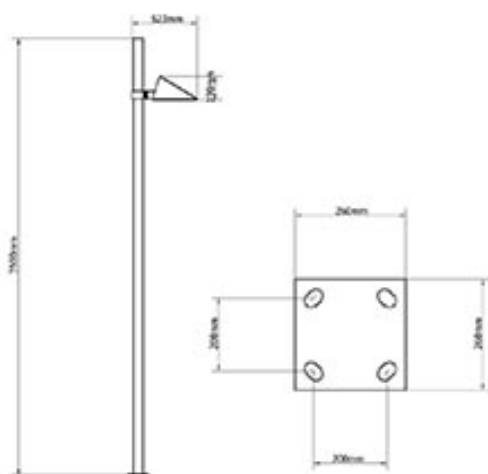

## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数



30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70



庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE



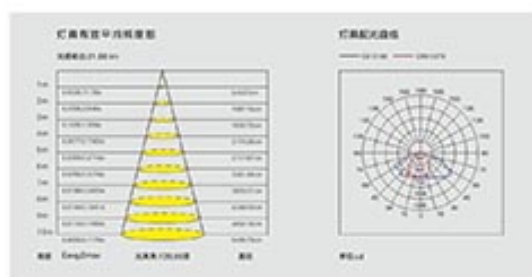
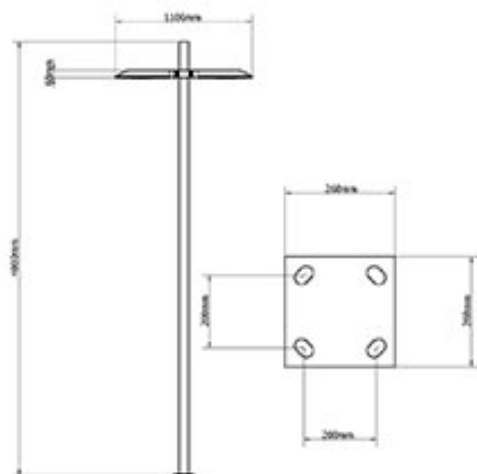


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70


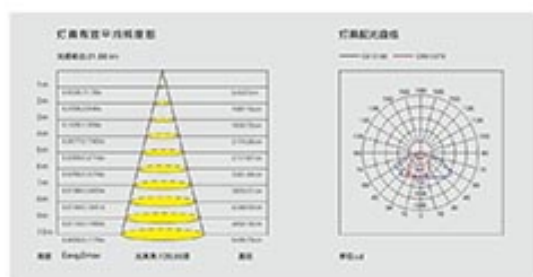
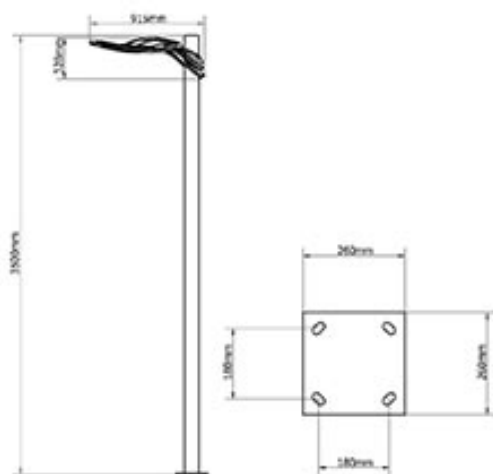


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
12pcs
6000k/4000k/3000k
2850lm/4750lm
AC100-277V
IP65
-30-50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ113mm
>70

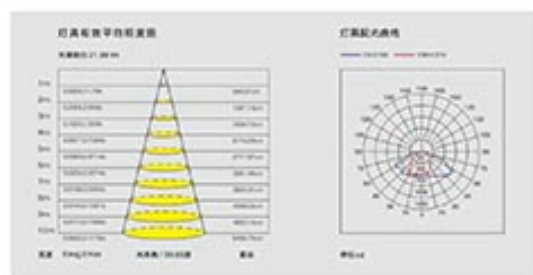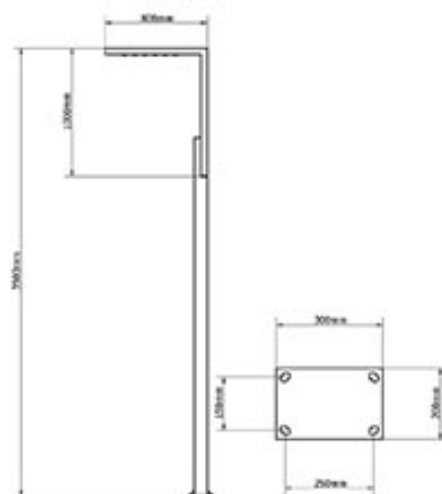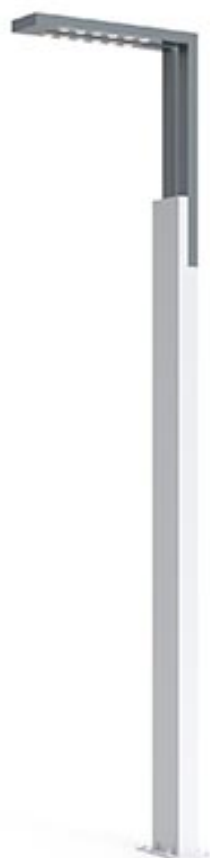



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

10W
16pcs
6000k/4000k/3000k
2850lm/4750lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70



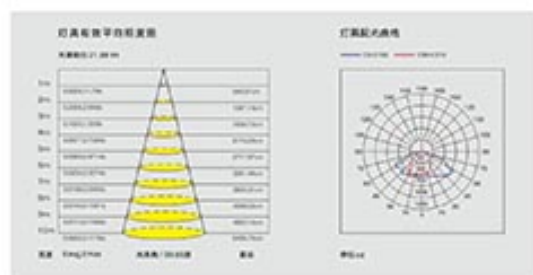
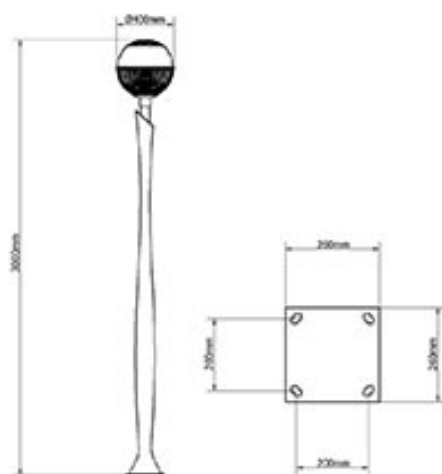


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

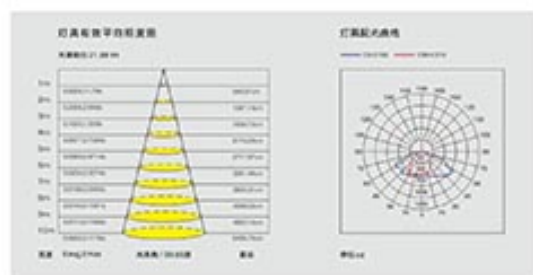
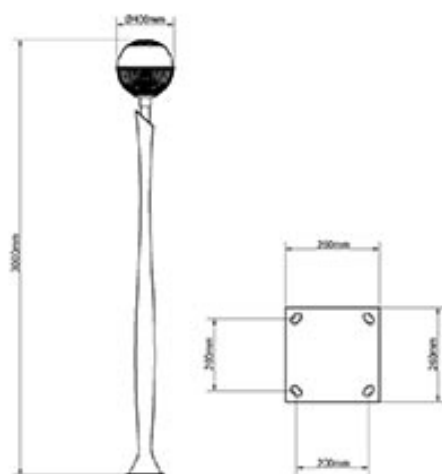


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

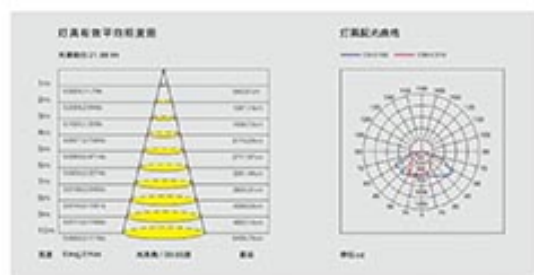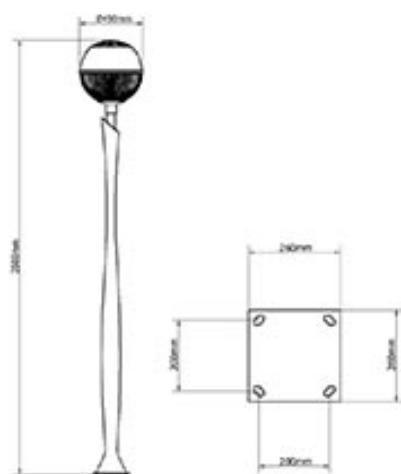



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数



30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

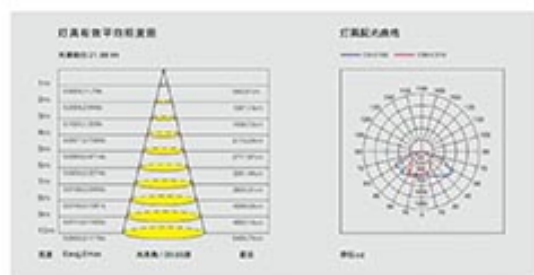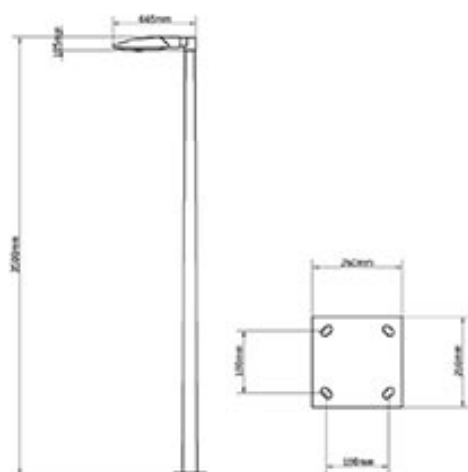


**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

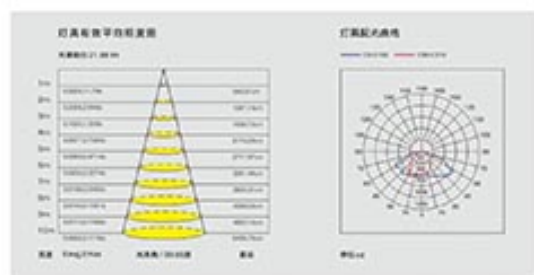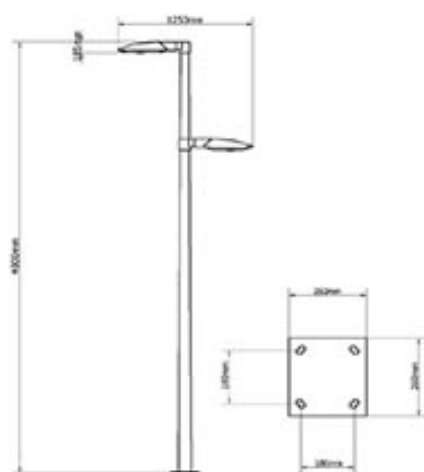
**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

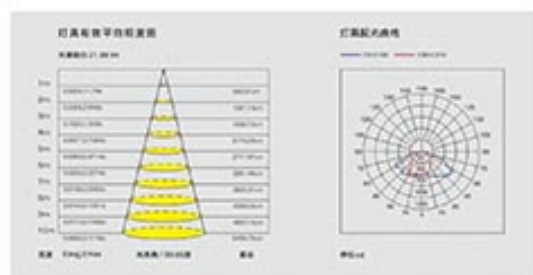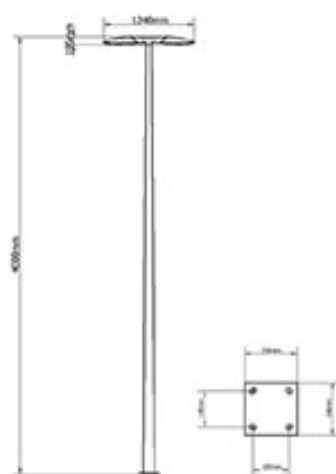
**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

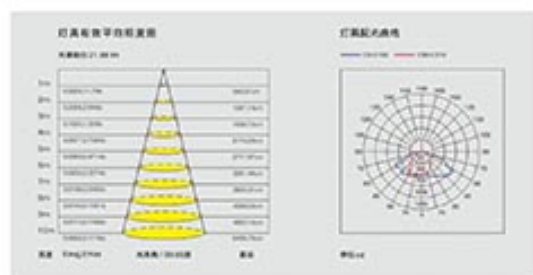
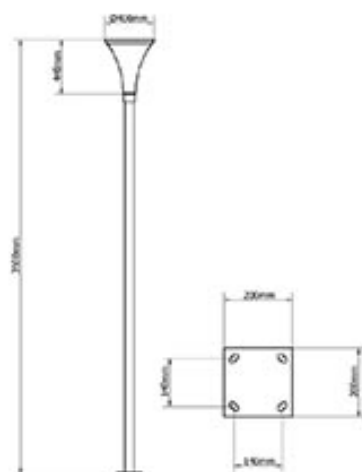

**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**

Rated power	额定功率	30W
LED Quantity	LED数量	30pcs
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k
Luminous Flux	初始光通量	2850lm/4750lm
Input Voltage	输入电压	AC100~277V
Protection Grade	防护等级	IP65
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C
Power Factor	功率因素	>0.9
Life	使用寿命	>50000H
THD	总谐波失真	<15%
Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Installation Pipe Diameter	安装管径	φ76mm
CRI	显色指数	>70


庭院灯 GARDEN LIGHT

IP65 CCC CE

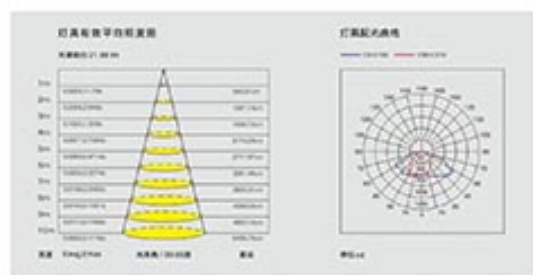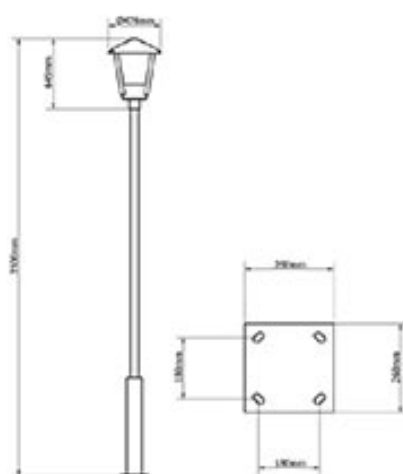


**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**

Rated power	额定功率	30W
LED Quantity	LED数量	30pcs
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k
Luminous Flux	初始光通量	3300lm
Input Voltage	输入电压	AC100~277V
Protection Grade	防护等级	IP65
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C
Power Factor	功率因素	>0.9
Life	使用寿命	>50000H
THD	总谐波失真	<15%
Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Installation Pipe Diameter	安装管径	φ76mm
CRI	显色指数	>70


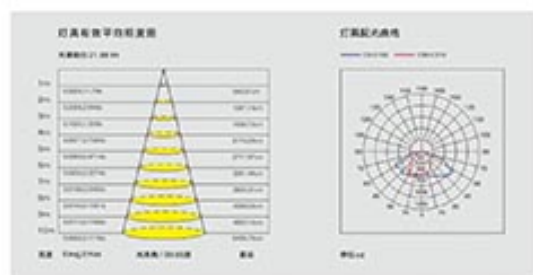


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

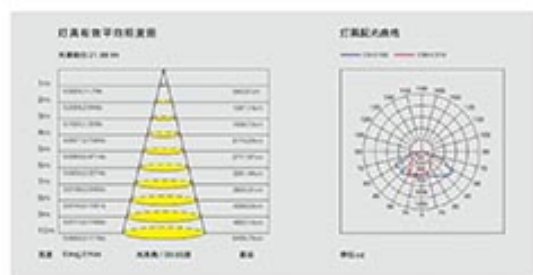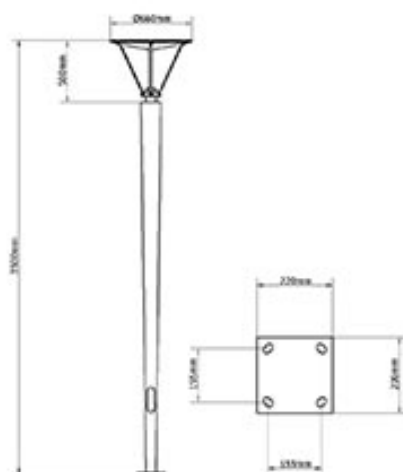



## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70



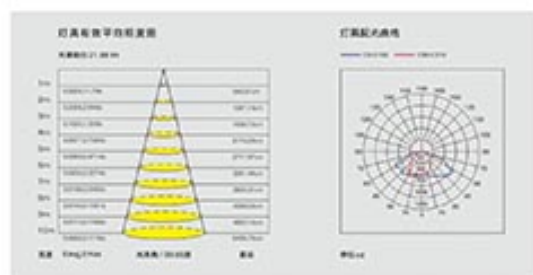
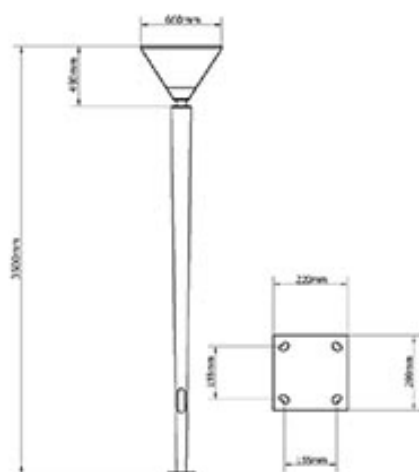


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数


Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

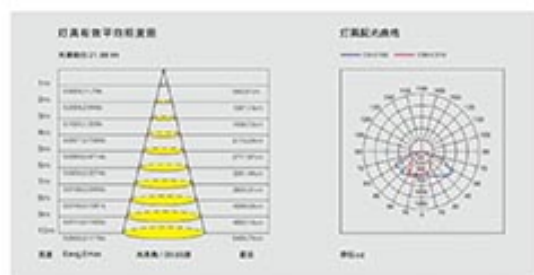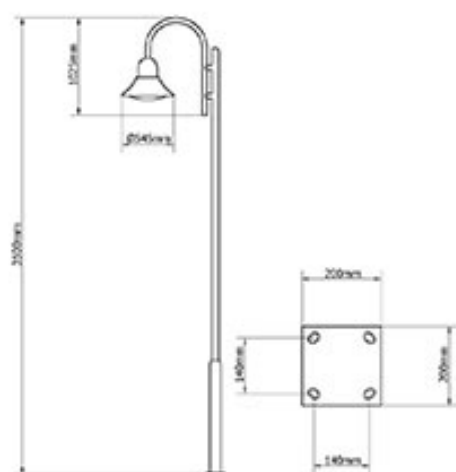
**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

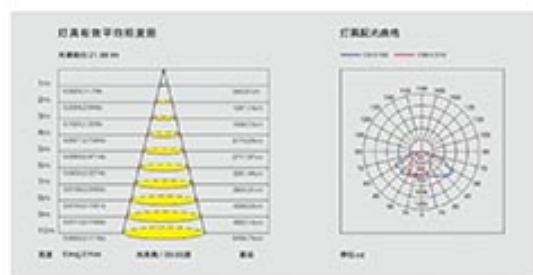
**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**



Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

10W
16pcs
6000k/4000k/3000k
2850lm/4750lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

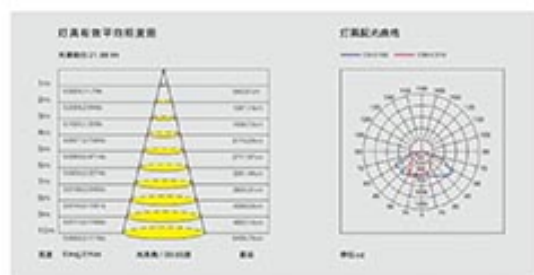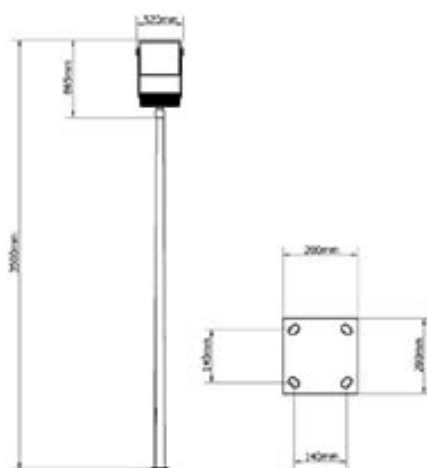
**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ60mm
>70

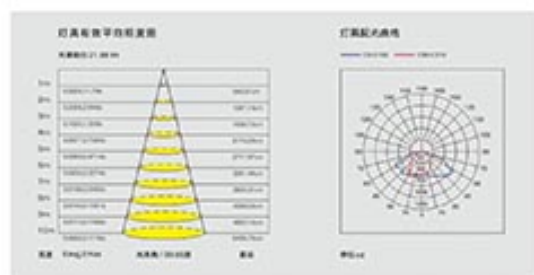
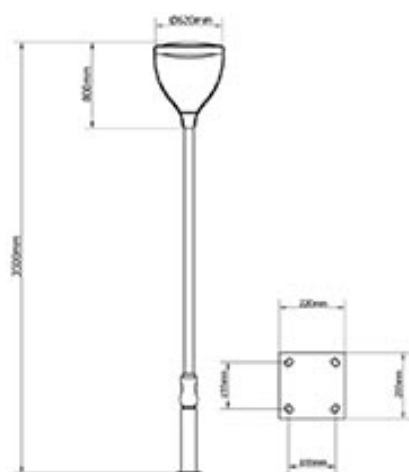


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ76mm
>70

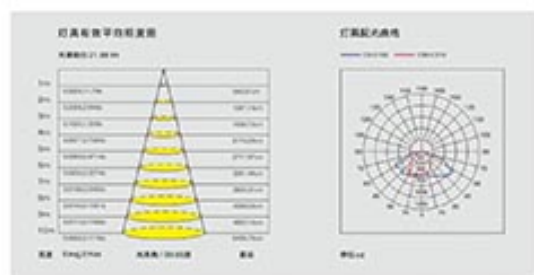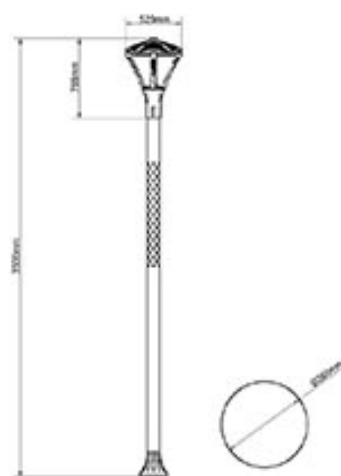

## GENERAL PARAMETRES


## 常规参数

Rated power	额定功率	30W
LED Quantity	LED数量	30pcs
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k
Luminous Flux	初始光通量	3300lm
Input Voltage	输入电压	AC100~277V
Protection Grade	防护等级	IP65
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C
Power Factor	功率因素	>0.9
Life	使用寿命	>50000H
THD	总谐波失真	<15%
Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Installation Pipe Diameter	安装管径	φ114mm
CRI	显色指数	>70

庭院灯 GARDEN LIGHT


IP65 CCC CE

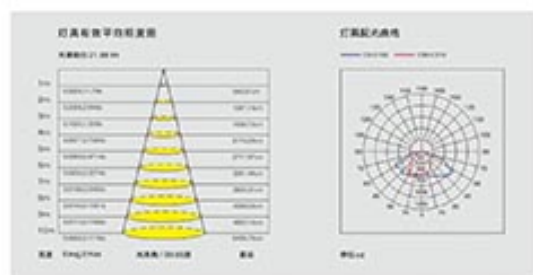


**GENERAL PARAMETRES**
**常规参数**

Rated power	额定功率	30W
LED Quantity	LED数量	30pcs
Color Temperature	色温	6000k/4000k/3000k
Luminous Flux	初始光通量	3300lm
Input Voltage	输入电压	AC100~277V
Protection Grade	防护等级	IP65
Operating Temperature	工作环境温度	-30~50°C
Power Factor	功率因素	>0.9
Life	使用寿命	>50000H
THD	总谐波失真	<15%
Frequency Range	频率范围	50/60HZ
Installation Pipe Diameter	安装管径	φ89mm
CRI	显色指数	>70




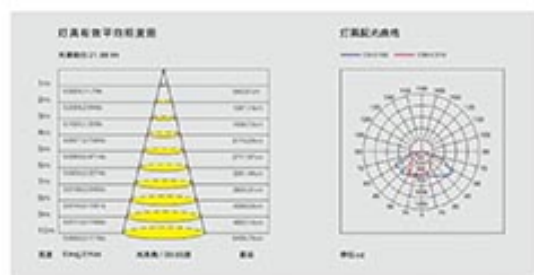


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

10W
16pcs
6000k/4000k/3000k
2850lm/4750lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
/
>70

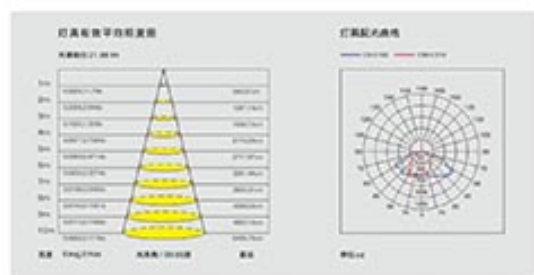
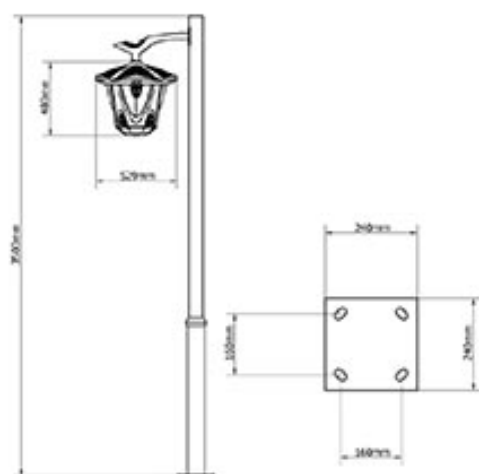


## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

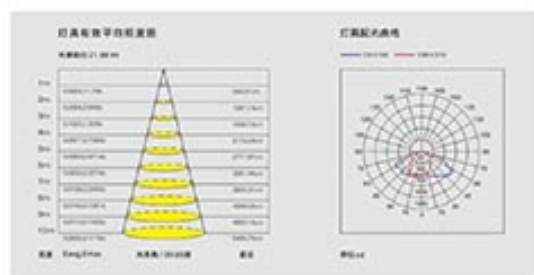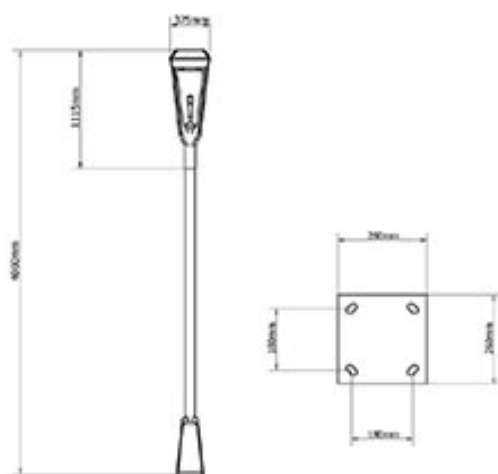

## GENERAL PARAMETRES

## 常规参数

Rated power	额定功率
LED Quantity	LED数量
Color Temperature	色温
Luminous Flux	初始光通量
Input Voltage	输入电压
Protection Grade	防护等级
Operating Temperature	工作环境温度
Power Factor	功率因素
Life	使用寿命
THD	总谐波失真
Frequency Range	频率范围
Installation Pipe Diameter	安装管径
CRI	显色指数

30W
30pcs
6000k/4000k/3000k
3300lm
AC100~277V
IP65
-30~50°C
>0.9
>50000H
<15%
50/60HZ
φ89mm
>70

